Arrancador de baterías de coche portátil, 1500A, batería externa, 16800mAh, linterna LED

TLL158431

Manual de usuario

INTO YOUR FUTURE

¡Gracias por elegir un producto Tellur!
Para garantizar un funcionamiento óptimo en condiciones de máxima seguridad, lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto. Guarde el manual para futuras consultas.

Uso
Este arrancador de coche portátil está diseñado para recargar las baterías de teléfonos móviles, tabletas, cámaras GoPro y dispositivos similares cuando se pueden recargar a través de un cable USB. Además, tiene la opción de servir como asistente de arranque para coches de 12V: pick-up, SUV y motores diésel.

Diagrama del producto

Pinzas inteligentes para la batería



Cable de carga

Especificaciones técnicas

Batería:	Li-polímero
Capacidad:	16800mAh/62.16Wh (3.7V)
Corriente de carga máxima:	1500A
Corriente de arranque:	700A
Entrada tipo C (PD 3.0):	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(18W)
Salida USB 1:	5V/2.4A
Salida USB 2 (QC3.0):	5V/2.4A,9V/2A,12V1.5A (18W)
Potencia total de salida:	18W
Recarga rápida:	Aproximadamente 4 horas con un cargador Power Delivery de 18 W + cable Tipo-C a Tipo-C (no incluido)
Características de protección:	Cortocircuito, polaridad, sobrecalentamiento, sobretensión, baja tensión, Sobrecorriente, sobre descarga, conexión inversa
Modos de linterna:	Señal normal, intermitente, SOS
Funciones:	Pinzas inteligentes para batería, pantalla LCD, resistencia al polvo y a la lluvia, recarga rápida
Temperatura de funcionamiento:	-20°C - 60°C
Dimensiones:	183 x 83 x 38mm
Peso:	500g
Colores disponibles:	Negro
Compatibilidad:	Universal
El paquete incluye:	1 x Arrancador de coche portátil, 1 x Pinzas de batería inteligentes, 1 x Cable USB - USB-C, 1 x Estuche de transporte, 1 x Manual de usuario

Pantalla LCD inteligente
Presione el botón de encendido para verificar el nivel de batería del arrancador. La pantalla LCD inteligente mostrará el nivel de potencia porcentual. Al cargar, la pantalla LCD inteligente mostrará el porcentaje del 1 al 99%; El 100% se mostrará en la pantalla LCD una vez que se complete el progreso de carga de la batería.

Funcionamiento de la linterna/luz de emergencia
1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3-4 segundos, la luz LED se encenderá.
2. Mantenga presionado el botón de encendido ligeramente para seleccionar el modo de iluminación.
3. Modos de luz LED: iluminación / estroboscópica / señal SOS / OFF.

Carga del arrancador de baterías de coche (Jump Starter)
Para obtener el mejor rendimiento de las baterías auto descargables, se recomienda mantener y proteger la batería recargándola al menos una vez cada 6 meses. Compruebe el nivel de la batería mensualmente.
Conecte el puerto USB del cable al dispositivo de carga (cargador de pared, cargador de coche, etc.) y el otro extremo al conector de entrada USB-C del banco de energía.
Una vez conectado, el banco de energía se carga automáticamente. Durante la carga, si la pantalla digital es 100 y no parpadea, entonces la batería externa está completamente cargada.
Consejo: El cargador de coche/cargador de pared no viene con el kit, utilice un modelo adecuado para recargar el arrancador de coche.

Carga de dispositivos móviles
1. Conecte el adaptador USB al puerto USB del arrancador.
2. Seleccione el adaptador adecuado para el dispositivo que desea cargar y conéctelo.
3. Presione el botón de encendido en la parte superior del arrancador para iniciar el proceso de carga.

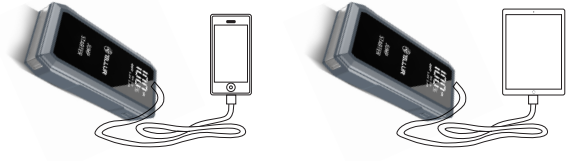

Arranque rápido del vehículo con el cable de arranque habitual

1. Primero, verifique el nivel de potencia de la batería del arrancador, asegúrese de que su potencia no sea inferior al 50% -75% y que los polos de la batería no estén contaminados ni oxidados.
2. Conecte el puerto EC5 del cable de puente a la toma de salida de 12 V del arrancador. Asegúrese de que el enchufe azul del cable conector esté bien asegurado en el zócalo EC5.
3. Conecte el clip rojo de la batería del cable de puente al terminal positivo de la batería del vehículo (+Rojo), luego conecte el clip negro de la batería al terminal negativo de la batería del vehículo (-Negro). Asegúrese de que los cables de puente tengan una buena conexión con el terminal de la batería correspondiente.
4. Arranque el vehículo. (Si el intento de inicio falló, espere al menos tres minutos y vuelva a intentarlo)
5. Cuando el vehículo arranque, retire los cables de puente de los terminales de la batería del vehículo en un plazo de 30 segundos. Desconecte las pinzas rojas y negras.
6. Deje el motor de su vehículo en marcha y coloque de forma segura el paquete de energía / arrancador y los cables en su lugar.

CONSEJOS: Deje que el arrancador se enfríe durante 1-2 minutos entre cada intento de arranque.

Arrancar el vehículo con el cable inteligente

Paso 1: Conecte el cable inteligente al arrancador de batería para automóviles.
Paso 2: Conecte los clips rojos (+) y negro (-) al extremo de la batería (el LED del cable inteligente parpadeará en rojo y verde alternativamente - en espera).
Paso 3: Gire la llave del automóvil a la posición ACC.
Paso 4: Espere a que el LED de los cables inteligentes se convierta en una luz verde fija.
Paso 5: Encienda el vehículo.
Paso 6: Después de arrancar el vehículo, retire los cables inteligentes de los terminales de la batería del vehículo, luego guarde el arrancador y los cables en un área de almacenamiento segura.
Si el vehículo no arranca, deje que el arrancador se enfríe durante aproximadamente 1-2 minutos, luego repita los pasos 1-5.
NOTA: Si la luz no se vuelve verde, esto puede indicar:
1. La llave del coche no está a la posición ACC.

2. Los cables inteligentes están mal conectados a los terminales de la batería o no están bien conectados.
3. La carga de la batería del arrancador es demasiado baja para arrancar el vehículo (Solución: recargue el arrancador)
4. La corriente de arranque requerida del vehículo es mayor que la corriente máxima del arrancador.

Limpieza, almacenamiento, mantenimiento

Limpieza: Limpie el arrancador solo con un paño suave y no utilice agentes de limpieza agresivos ni disolventes.
Almacenamiento: Cuando no esté en uso, guarde el arrancador en un lugar seco. No lo exponga a humedad, aceite, polvo, suciedad, altas temperaturas, vibraciones fuertes o cargas mecánicas.
Mantenimiento: Cuando no está en uso, el arrancador debe recargarse cada 6 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

•Retire los cables de los terminales de la batería del vehículo dentro de los 30 segundos posteriores al arranque del vehículo. Puede producirse un sobrecalentamiento del grupo de alimentación, un incendio y/o una explosión.
•¡No conecte las pinzas rojas y negras cuando el arrancador esté listo!
•¡No conecte en reversa los terminales positivo y negativo!
•¡No rompa el producto!
•No guarde este dispositivo por encima de 40 °C ni por debajo de -10 °C. El almacenamiento en estas condiciones puede reducir la capacidad interna de la batería y acortar la vida útil de la batería o causar daños a la unidad.
•¡No utilice este dispositivo en lugares donde haya vapores y gases inflamables!
•No lo use como juguete y manténgalo alejado de los niños.
•No inserte objetos extraños en el conector de inicio rápido, los puertos de entrada o los puertos de salida.
•No modifique ni desmonte el arrancador de coche.
•Cargue solo con los cargadores suministrados con el dispositivo.
NOTA: Este dispositivo contiene una batería de polímero de litio no reemplazable. La batería NO se puede reemplazar. La batería debe desecharse correctamente cuando deje de cargarse. Este producto debe reciclarse o desecharse de acuerdo con las normas estatales y locales.

Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice del manual del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.
Este producto cumple con la Directiva de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen. Este icono indica que los RAEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado. Teniendo en cuenta las disposiciones de O.U.G 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y O.U.G 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:
•Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
•No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.