Compresor de aire eléctrico, portátil

TLL158571

Manual del usuario

Gracias por elegir un producto Tellur!

Para garantizar un funcionamiento óptimo en condiciones de máxima seguridad, lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto. Guarde el manual para futuras consultas.

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

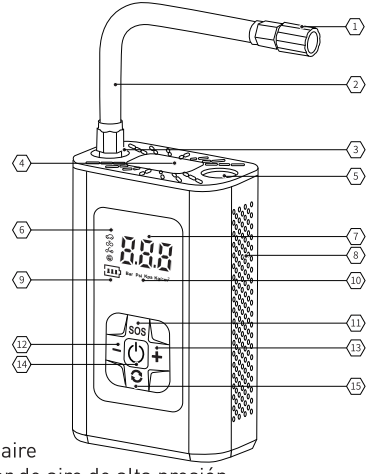

1. Boquilla de aire
2. Tubo inflador de aire de alta presión
3. Interfaz de tubo de aire
4. Iluminación SOS / lámpara de rescate
5. Compartimento de almacenamiento del tubo de aire
6. Seleccione el modo
7. Visualización de la presión de los neumáticos
8. Orificio de disipación de calor
9. Pantalla de potencia
10. Interruptor de dispositivo
11. Botón de luz (interruptor)
12. Reducción de la presión de aire preestablecida
13. Aumento de presión de aire preestablecido
14. Botón de encendido/apagado
15. Pulsación corta, interruptor de modo inflable, pulsación larga, interruptor de dispositivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería:	**18650 litio**
Capacidad:	**2 x 2000mAh**
Potencia máxima:	**60W**
Capacidad de flujo de aire:	**16L/min**
Rango de presión de inflado:	**0.2–10.3 bar/3–150 psi**
Valor de ruido durante el funcionamiento:	**<90 dB**
Puerto de carga (USB-C):	**5V/1A**
Salida USB:	**5V/1A**
Tiempo de carga:	**Hasta 3 horas**
Modos de linterna:	**Normal, Señal SOS**
Funciones:	**Presión de neumáticos preestablecida, función de memoria de valor de presión, pantalla LED, carcasa de aleación de aluminio de primera calidad, orificios de disipación de calor en ambos lados, función de batería de energía.**
Longitud del tubo de aire:	**180mm**
Temperatura:	**0°C - 40°C**
Dimensiones:	**125 x 80 x 44mm**
Peso:	**480g**
Colores disponibles:	**Gris**
Compatibilidad:	**Universal**
El paquete incluye:	**1 x Compresor eléctrico portátil, 1 x Manguera de inflado de aire a alta presión, 4 x Boquilla de hinchamiento multifuncional, 1 x Cable USB a USB-C, 1 x Estuche de transporte, 1 x Manual de usuario**

Accesorios del producto

Adaptador de válvula/ Boquilla ×1

Aguja neumática ×1

Boquilla de aire ×2

Tubo de inflado de aire a alta presión x1

Cable de carga ×1

Bolsa de almacenamiento ×1

1. CARGA



Cargue completamente su dispositivo antes de usarlo por primera vez. Utilice el cable de carga original y un adaptador USB de 5 V.
1 línea de luz intermitente: 0% < potencia ⩽ 30%
2 líneas de luz, 1 línea de luz intermitente: 30% < potencia ⩽65%
3 líneas de luz: carga completa
Consejo
Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela una vez al mes.

2.PANTALLA DE POTENCIA



La batería se muestra como tres celdas/líneas, y el número de celdas/líneas iluminadas representa la energía restante.
1 línea de luz: 0% < potencia ⩽ 30%
2 líneas de luz: 30% < potencia ⩽65%
3 líneas de luz: 65%< 100% ⩽ potencia

3.ENCENDIDO /APAGADO



Nota: Para encender el dispositivo, primero debe quitar la manguera de aire de alta presión (del compartimiento de almacenamiento de la manguera de aire).
Encendido
Presione el botón de encendido durante 3 segundos, el dispositivo comienza a funcionar. En el estado encendido, si no hay ninguna operación dentro de los 3 minutos, el dispositivo se apagará.
Hinchamiento
Presione brevemente el botón de encendido, el dispositivo comienza a funcionar. El proceso de hinchamiento producirá un nivel de ruido de 75-80 decibelios.
Apagado
En condiciones de funcionamiento, mantenga presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo.

4. PRESIÓN PREESTABLECIDA DE LOS NEUMÁTICOS INFLABLES

Cambiar modo

Presione brevemente el botón "🔄" para cambiar los siguientes cinco modos inflables que se muestran. Mantenga presionado el botón de modo antes de inflar para cambiar: bar, psi, kPa, kg/cm². Modo libre: la presión preestablecida se puede ajustar libremente y los valores y las unidades se pueden recordar/almacenar.
Rango ajustable: 3-150 psi / 0,2-10,3 bar

Modo	Modo predeterminado	Rango ajustable
🚗	Modo coche: 36Psi	26-50Psi
🚲	Modo bicicleta: 45Psi	30-120Psi
🏍	Modo motocicleta: 32Psi	26-45Psi
⚽	Modo de bola: 9Psi	4-16Psi

5. LOS VALORES PREESTABLECIDOS SE AJUSTAN CON PRECISIÓN

"+"representa el crecimiento manual
"-" reducción del valor preestablecido de la presión de los neumáticos
Presione brevemente el botón "+" o "–" para aumentar o disminuir en 0,05 unidades cada vez. Cuando se alcanza el valor máximo, vuelve al valor mínimo.

6. ILUMINACIÓN

Presione brevemente el botón de luz: encienda la luz blanca
Pulsación corta de nuevo: destello rojo (1 s de alcance de flash)
Pulsación corta de nuevo: parpadeo rojo rápido (alcance del flash 0,5 s)
Presione el botón de luz nuevamente para apagar la luz.

7.SE PUEDE UTILIZAR COMO BANCO DE ENERGÍA/ BATERÍA EXTERNA

En el estado de máxima potencia, el dispositivo se puede utilizar como un banco de energía de 5V / 1A y debe estar encendido.

8.DETECCIÓN DE PRESIÓN DE AIRE

Cuando se enciende el dispositivo y la manguera de aire de alta presión, se conecta al objeto de detección de presión de inflado, el número que se muestra en el compresor eléctrico portátil es la presión actual del objeto a detectar.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO

Limpieza: Limpie el compresor eléctrico portátil, solo con un paño suave y no utilice productos de limpieza agresivos ni disolventes.

Almacenamiento: Cuando no esté en uso, guarde el compresor de aire eléctrico portátil en un lugar seco. No exponga el compresor portátil a la humedad, el aceite, el polvo, la suciedad, las altas temperaturas, las vibraciones fuertes o las cargas mecánicas.

Mantenimiento: Cuando no está en uso, el compresor de aire eléctrico portátil debe recargarse cada 3 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Este producto no es un juguete, los niños tienen prohibido usarlo. Los usuarios deben ser mayores de 16 años. Durante el proceso de hinchazón, mantenga una distancia segura entre los niños y el inflador.
2. El producto tiene una batería de litio incorporada no extraíble y está prohibido arrojar el producto al fuego o abandonarlo a voluntad. Podría haber riesgo de incendio, combustión espontánea, explosión si la batería de litio se sobrecalienta, se golpea o se mete en el agua. Evite la exposición a altas temperaturas, como en el automóvil.
3. La temperatura de almacenamiento del producto no debe ser inferior a -10 °C ni superior a 45 °C, el frío o el sobrecalentamiento

acortarán la vida útil del producto o dañarán la batería incorporada.
4. La batería puede dañarse si no usa el producto, durante mucho tiempo, se recomienda cargarla al menos, una vez cada tres meses.
5. El producto tiene incorporado, un motor de DC, que puede tener chispas eléctricas cuando está en funcionamiento, no lo use en entornos inflamables y explosivos.
6. Si hay un ruido anormal o la temperatura es demasiado alta durante el trabajo, apáguelo inmediatamente.
7. No lo deje, al inflar, observe el proceso de inflado, para evitar que la presión de inflado sea demasiado alta, si la presión de aire preestablecida no está preestablecida.
8. Utilice el producto en un ambiente seco y limpio, la intrusión de sedimentos y arena puede provocar daños en el dispositivo; El producto no es resistente al agua, está prohibido enjuagar/salpicar con agua.
9. Antes de configurar el valor de la presión de inflado, confirme que se haya seleccionado la unidad de medida correcta, de lo contrario, puede provocar un accidente de explosión de neumáticos.

NOTA: Este dispositivo contiene una batería de polímero de litio que no se puede reemplazar. La batería NO es reemplazable. La batería debe desecharse correctamente cuando ya no tenga carga. Este producto debe reciclarse o desecharse de acuerdo con las normas estatales y locales.

Conversión de unidad común: 1 bar = 14,5 psi = 100 KPa = 1,02 kg/cm^2

Consejo: Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y son solo de referencia. Debido a las actualizaciones del producto, puede haber ligeras diferencias entre el producto real y el gráfico esquemático, consulte el producto real.

Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.
Este producto cumple con la Directiva de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen. Este icono indica que los RAEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.
Teniendo en cuenta las disposiciones de O.U.G 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y O.U.G 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:
•Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
•No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.

For other langauges please scan th QR code
Pentru manuale in alte limbi vă rugăm să scanați codul QR
Para otros idiomas, escanee el código QR
Pour les autres langages, veuillez scanner le code QR
Für andere Sprachen scannen Sie bitte den QR-Code
Per altre lingue, eseguire la scansione del codice QR

SCAN ME

www.manuals.tellur.com

ABN Systems International

Str. Marinarilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania

004.021.233.09.95

office@tellur.com
office@abnsystems.ro

www.tellur.com