Batería externa 10000mAh, Cables USB-C + Lightning, incorporados, QC3.0, PD3.0

TLL158441-TLL158451

Manual del usuario

INTO YOUR FUTURE

ES

¡Gracias, por elegir Tellur!

Lea detenidamente este manual de usuario antes de usar el producto y manténgalo seguro para futuras referencias.

¡Tenga en cuenta! Los daños causados por el mal uso del producto no estarán cubiertos por la garantía del producto

Especificaciones técnicas

Batería: Polímero de litio
Capacidad: 10000mAh/38.5Wh (3.85V)
Material: Aleación de aluminio y plástico
Entrada tipo-C (PD 3.0): 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (18W)
Salida de cable USB-C integrada: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (22.5W)
Salida de cable Lightning integrada: 5V/2,4A, 9V/2,22A (20W)
Salida USB (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 10V/2,25A (22,5W)
Potencia total de salida: 22.5W
Tiempo de recarga rápida: 3-4H con cargador Power Delivery de 18W + Cable de Tipo-C a Tipo-C (no incluido)
Funciones de protección: Cortocircuito, sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente
Funciones: Indicador LED de nivel de batería, recarga rápida, Huawei Supercharge (22,5 W), carga pass-through
Dimensiones: 105 x 67,2 x 19,8 mm
Peso: 198g
Color: TLL158441 Morado, TLL158451 Amarillo
Compatibilidad: Universal
Dispositivos compatibles PD: iPad Pro 12.9'', iPad Pro 10. 5'', iPad Pro 11'', iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max, iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max, iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 13 Mini, iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 Mini, iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Max/ XR/ X/ XS Max/ XS/ 8 Plus/ 8, Samsung S23 Ultra/ S23+/ S23, Samsung S22 Ultra/ S22+/ S22, Samsung S21+/ S21, Samsung S20 Ultra/ S20+ /S20, Samsung S10+/ S10/ S10e, Google Pixel 6 Pr/ 6, Google Pixel 5, Google Pixel 4 XL/ 4/ 3a XL/ 3a/ 3 XL/ 3
El paquete incluye:
1 x 10000mAh power bank
1 x USB - USB-C,
1 x Manual

ES

Diagrama del producto

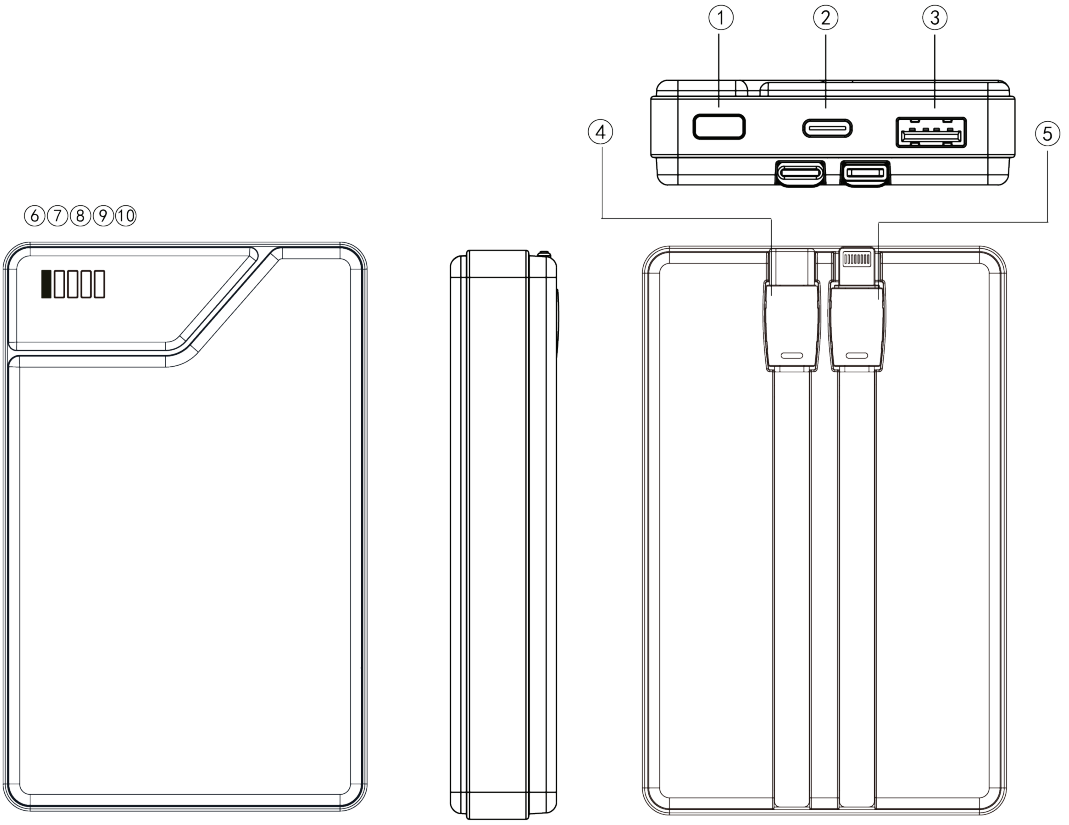

1.Botón de encendido (ON/OFF)
2.Puerto Tipo-C
3.Puerto USB-A
4.Cable Tipo-C integrado
5.Cable Lightning integrado
6.Indicador de carga/descarga rápida (LED verde)
7.Indicador de batería (LED blanco)
8.Indicador de batería (LED blanco)
9.Indicador de batería (LED blanco)
10.Indicador de batería (LED blanco)

Indicador luminoso de encendido

ES

Nivel de batería %	LED 1 (⑦)	LED 2 (⑧)	LED 3 (⑨)	LED 4 (⑩)
75%-100%	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido
50%-75%	Encendido	Encendido	Encendido	Apagado
25%-50%	Encendido	Encendido	Apagado	Apagado
5%-25%	Encendido	Apagado	Apagado	Apagado
1%-5%	Parpadea	Apagado	Apagado	Apagado
0%	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado

⚠Los indicadores LED se dividen en indicadores de potencia e indicadores de carga.

Indicador de nivel de batería

Carga de la batería externa			
Pantalla	**Indicador LED**	**Porcentaje de capacidad**	**Nota**
Primer led parpadea	⊙○○○	0%--25%	La batería externa está completamente cargada cuando todas las luces están encendidas.
1	●⊙○○	25%--50%	
2	●●⊙○	50%--75%	
3	●●●⊙	75%--100%	
4	●●●●	100%	

Dispositivos de carga			
Pantalla	**Indicador LED**	**Porcentaje de capacidad**	**Nota**
Primer led parpadea	⊙○○○	0%--25%	Cuando la capacidad de la batería externa se aproxime al 5%, el último LED parpadeará hasta que se agote la energía de la batería externa.
1	●○○○	25%--50%	
2	●●○○	50%--75%	
3	●●●○	75%--100%	
4	●●●●	100%	

• Presione el botón de encendido de su banco de energía para encenderlo y averiguar su capacidad actual.
• Durante el proceso de carga de la batería externa, la capacidad se indica en todo momento.
• Cada LED de potencia corresponderá al 25 % de la capacidad. La iluminación permanente de un LED indica la capacidad ya alcanzada. Si se encienden tres LED y el cuarto LED parpadea, el banco de energía se carga al 75 % como mínimo.
• Si se encienden los cuatro LED de estado, hay capacidad completa.

Indicador de carga rápida

• Al cargar el banco de energía con un cable de carga rápida, el LED verde se encenderá y el indicador LED de encendido parpadeará en consecuencia.
• Al cargar el móvil con uno de los cables integrados o un cable de carga rápida, el LED verde se encenderá y el indicador LED de encendido parpadeará en consecuencia.

Instrucciones de carga

Carga de la batería externa:

• Conecte el puerto USB-A del cable incluido al dispositivo de carga y el otro extremo al conector de entrada USB-C de su banco de energía.
• Después de la conexión, la batería externa se carga automáticamente y el indicador de nivel de energía parpadea. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz de estado permanecerá encendida.

Carga del teléfono u otro dispositivo:

• Utilice el cable de carga USB-C o Lightning integrado para cargar otros dispositivos aplicables.
• O conecte su dispositivo al puerto USB-A de la batería externa usando un cable USB compatible.
• Después de completar el proceso de carga, apague la batería externa presionando el botón de encendido dos veces. Los LED de estado se apagan.

• Si no hay ningún dispositivo conectado, el banco de energía se apaga automáticamente.
NOTA: En algunos casos, es posible que deba presionar el botón de encendido una vez.

Advertencias

1.Tenga en cuenta que el banco de energía solo puede alcanzar su mejor rendimiento después de dos o tres ciclos de carga completos.
2. Para mejorar el rendimiento de la batería externa, extienda el tiempo de carga hasta 1-2 horas en los primeros tres ciclos de carga.
3. Por favor, no intente desmontar o modificar el producto.
4. Evite daños físicos al producto.
5. Por favor, evite utilizar este producto en los siguientes entornos: alta temperatura, baja temperatura, baja presión, humedad, polvo, campo magnético fuerte y exposición prolongada a la luz solar. Recomendamos usarlo hasta una altitud de 3000 metros, de 0 °C a 35 °C y una humedad del 5 al 95%.
6. Este producto no debe exponerse a gotas o salpicaduras de agua.
7. Utilice un cable de carga específico del producto.
8. Por favor, sigue las regulaciones ambientales locales pertinentes para desechar el producto o los accesorios.
9. Póngase en contacto con su distribuidor local o centro de atención al cliente si tiene alguna pregunta.

Consejos

1.Si no utiliza el banco de energía durante un largo período de tiempo, le recomendamos que cargue completamente la batería y luego la guarde en un ambiente seco con un rango de temperatura entre 5 y 35 °C, evite la exposición directa del producto a la luz solar.

2. Descargue la batería externa por completo, luego realice una recarga completa, si no ha utilizado el producto durante más de tres semanas, de lo contrario, la vida útil de la batería del producto se acorta.

Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice del manual del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.
Este producto cumple con la Directiva de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen. Este icono indica que los RAEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.
Teniendo en cuenta las disposiciones de O.U.G 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y O.U.G 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:
•Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
•No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.