Banca di alimentazione da 10000 mAh, Cavi USB-C + Lightning integrati, QC3.0, PD3.0

TLL158441-TLL158451

Manuale d'uso

INTO YOUR FUTURE

IT

Grazie per aver scelto Tellur!
Si prega di leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo per riferimenti futuri.
Attenzione! I danni causati da un uso improprio del prodotto non sono coperti dalla garanzia del prodotto.

Specifiche tecniche

Batteria: Li-polimero
Capacità: 10000mAh/38.5Wh (3.85V)
Materiale: Lega di alluminio e plastica
Ingresso tipo-C (PD 3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)
Uscita cavo USB-C integrata: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (22.5W)
Uscita cavo Lightning integrata: 5V/2,4A, 9V/2,22A (20W)
Uscita USB (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 10V/2,25A (22,5W)
Potenza totale in uscita: 22.5W
Tempo di ricarica rapida: 3-4H con caricatore Power Delivery da 18W + Cavo da Tipo-C a Tipo-C (non incluso)
Funzioni di protezione: Cortocircuito, sovraccarico, scaricamento eccessivo, sovracorrente
Caratteristiche: Indicatore LED del livello della batteria, ricarica rapida, Huawei Supercharge (22,5W), ricarica passante
Dimensioni: 105 x 67,2 x 19,8 mm
Peso: 198 g
Colore: TLL158441 viola, TLL158451 giallo
Compatibilità: Universale
Dispositivi PD compatibili: iPad Pro 12.9'', iPad Pro 10. 5'', iPad Pro 11'', iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max, iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max, iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 13 Mini, iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 Mini, iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Max/ XR/ X/ XS Max/ XS/ 8 Plus/ 8, Samsung S23 Ultra/ S23+/ S23, Samsung S22 Ultra/ S22+/ S22, Samsung S21+/ S21, Samsung S20 Ultra/ S20+ /S20, Samsung S10+/ S10/ S10e, Google Pixel 6 Pr/ 6, Google Pixel 5, Google Pixel 4 XL/ 4/ 3a XL/ 3a/ 3 XL/ 3
La confezione include:
1 x 10000mAh power bank
1 x USB - USB-C,
1 manuale

IT

Diagramma del prodotto

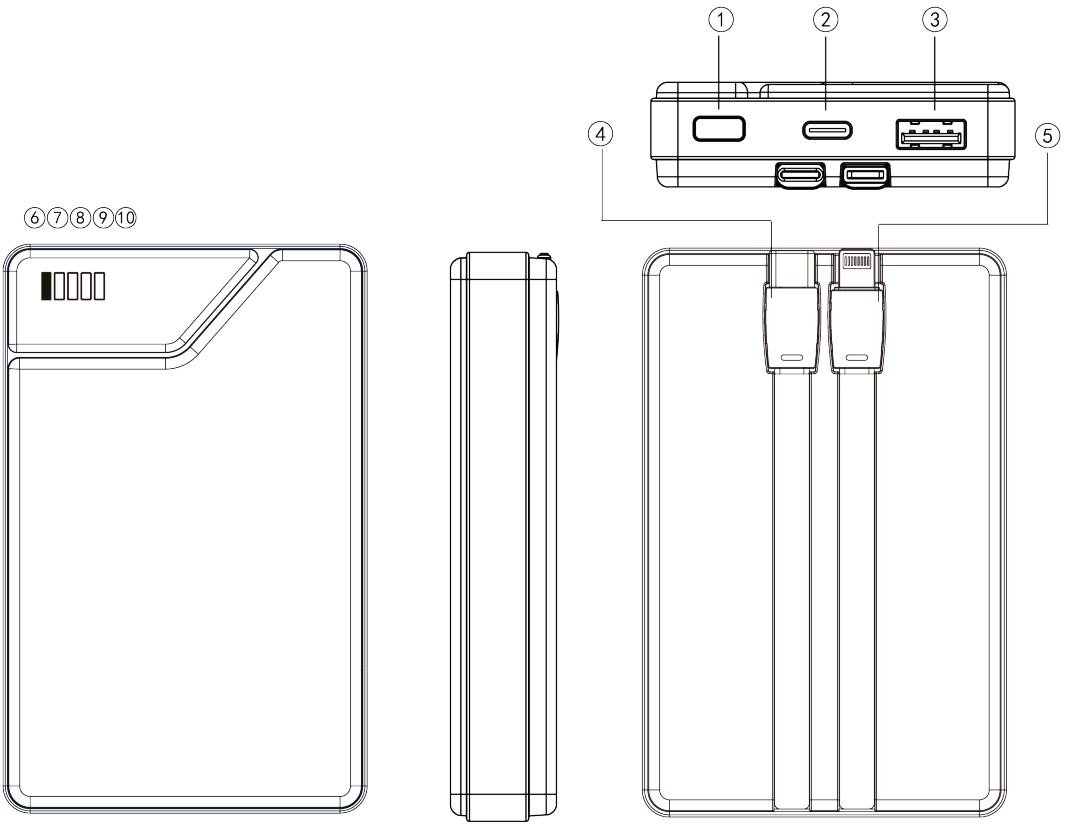

1.Pulsante di alimentazione (ON/OFF)
2.Porta di tipo C
3.Porta USB-A
4. Cavo Type-C integrato
5. Cavo Lightning integrato
6. Indicatore di carica/scarica rapida (LED verde)
7.Indicatore della batteria (LED bianco)
8.Indicatore della batteria LED bianco)
9.Indicatore della batteria LED bianco)
10.Indicatore della batteria LED bianco)

Spia di alimentazione

Livello di batteria	LED 1 (⑦)	LED 2 (⑧)	LED 3 (⑨)	LED 4 (⑩)
75%-100%	On	On	On	On
50%-75%	On	On	On	Off
25%-50%	On	On	Off	Off
5%-25%	On	Off	Off	Off
1%-5%	Sfarfallio	Off	Off	Off
0%	Off	Off	Off	Off

⚠ Gli indicatori LED sono suddivisi in indicatore di alimentazione e indicatore di carica.

Indicatore del livello della batteria

Ricarica della batteria esterna			
Display	**Indicatore LED**	**Percentuale di capacità**	**Nota**
Il primo led lampeggia	⊙○○○	0%--25%	La batteria esterna è completamente carica quando tutte le spie sono accese.
1	●⊙○○	25%--50%	
2	●●⊙○	50%--75%	
3	●●●⊙	75%--100%	
4	●●●●	100%	

Dispositivi di caricamento			
Display	**Indicatore LED**	**Percentuale di capacità**	**Nota**
Il primo led lampeggia	⊙○○○	0%--25%	Quando la capacità della batteria esterna si avvicina al 5%, l'ultimo LED lampeggia fino all'esaurimento dell'energia della batteria esterna.
1	●○○○	25%--50%	
2	●●○○	50%--75%	
3	●●●○	75%--100%	
4	●●●●	100%	

- Premere il pulsante di accensione sul power bank per accendere
e per determinare la capacità attuale del power bank.
capacità attuale del power bank.
- Durante il processo di ricarica del power bank, la capacità viene visualizzata costantemente.
- Ogni LED di stato corrisponde al 25% della capacità. L'accensione permanente di un LED indica che la capacità è già stata raggiunta. Se tre LED si accendono e il quarto lampeggia, il power bank è carico almeno al 75%.
- Se tutti e quattro i LED di stato si accendono, è disponibile l'intera capacità.

Indicatore di ricarica rapida

- Quando si carica il power bank con un cavo di ricarica rapida, il LED verde si accende e l'indicatore LED di alimentazione lampeggia di conseguenza.
- Quando si carica il telefono cellulare con uno dei cavi integrati o con un cavo di ricarica rapida, il LED verde si accende e l'indicatore LED di alimentazione lampeggia di conseguenza.

Istruzioni per la ricarica

Caricare il power bank:

- Collegare la porta USB-A del cavo al dispositivo di ricarica e l'altra estremità al connettore di ingresso USB-C del power bank.
- Dopo il collegamento, il power bank si carica automaticamente e il livello di energia corrente sull'indicatore di stato della batteria lampeggia. Quando la batteria è completamente carica, la spia di stato si accende.

Ricarica delle apparecchiature digitali:

- Utilizzare il cavo di ricarica USB-C o Lightning integrato per caricare altri dispositivi.
- Oppure collegare il dispositivo alla porta USB-A del power bank utilizzando un cavo USB compatibile.
- Al termine del processo di ricarica, spegnere il power bank

premendo due volte il pulsante di accensione.
I LED di stato si spengono.
- Se non è collegato alcun dispositivo, il power bank si spegne automaticamente.
NOTA: in alcuni casi potrebbe essere necessario premere una volta il pulsante di accensione.

Attenzione
1. Tenere presente che la batteria esterna può raggiungere le migliori prestazioni solo dopo due o tre cicli di carica completa.
2. Per prolungare le prestazioni della batteria ai polimeri, prolungare il tempo di ricarica fino a 1-2 ore nei primi tre cicli di ricarica.
3. Non tentare di smontare o modificare il prodotto.
4. Evitare di danneggiare fisicamente il prodotto.
5. Evitare di utilizzare il prodotto nei seguenti ambienti: alta temperatura, bassa temperatura, bassa pressione, umidità, polvere, forti campi magnetici ed esposizione prolungata alla luce solare. Si consiglia di utilizzare il prodotto fino a un'altitudine di 3000 metri, da 0°C a 35°C e con un'umidità del 5-95%.
6. Questo prodotto non deve essere esposto a gocce e spruzzi d'acqua.
7. Utilizzare un cavo di ricarica specifico per il prodotto.
8. Per la rimozione del prodotto e degli accessori, rispettare le norme ambientali locali pertinenti.
9. In caso di domande, rivolgersi al rivenditore locale o al centro di assistenza clienti.

Suggerimenti
1. Se non si utilizza il power bank per molto tempo, si consiglia di caricare completamente la batteria e di riporla in un ambiente asciutto con una temperatura compresa tra 5 e 35 °C. Si prega di evitare di esporre direttamente il prodotto alla luce del sole.
2. Se non si utilizza il power bank per più di tre settimane o se la durata della batteria del prodotto si riduce, si consiglia di scaricarlo completamente e poi ricaricarlo.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie
che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.
È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.
La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.