



## **Senzor de fum Wi-Fi**

Manual de utilizare

TLL331281

For other languages, please visit [smart.tellur.com](http://smart.tellur.com)

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, set against a dark background.

**INTO YOUR FUTURE**

## Iti multumim ca ai ales un produs Tellur!

Pentru a asigura o functionare optima, in conditii de maxima siguranta, te rugam sa citesti cu atentie acest manual de utilizare inainte de a folosi produsul. Pastreaza manualul pentru consultari viitoare.

### CE ESTE IN CUTIE

Va rugam sa consultati lista

1 x Senzor de fum Tellur



1 x Baterie CR123A

1 x Banda adeziva 3M

2 x Suruburi

2 x Dibluri

1 x Manual de utilizare



## **1.PREZENTAREA PRODUSULUI**

Senzorul de fum de la Tellur aduce un plus de siguranta in casa ta. Avand un algoritm inteligent de verificare dubla, dispozitivul simte fumul si schimbarile mari de temperatura si declanseaza alarma.

Cand detecteaza fum, senzorul te avertizeaza printr-o alarma acustica, un indicator luminos, iar o notificare push va fi trimisa pe smartphone-ul tau.

Tot pe telefon vei primi notificari atunci cand bateria senzorului se descarca sau cineva incearca sa demonteze dispozitivul.

Senzorul de fum functioneaza cu o baterie CR123A DC 3V (inclusa) si are un consum redus de energie.

Senzorul se integreaza perfect in ecosistemul Smart Home si iti permite sa ii verifici statusul de functionare si istoricul alarmelor prin simpla accesare a aplicatiei Tellur Smart de pe smartphone-ul tau.

## **2.CARACTERISTICILE PRODUSULUI**

Detecteaza fum si schimbarea temperaturii si declanseaza alarma.

Multe tipuri de alarma: indicator luminos, alarma acustica si notificare push.

Notificare pentru nivelul slab al bateriei si pentru manipulare neautorizata.

Compatibil cu aplicatia Tellur Smart, perfect integrat in ecosistemul Smart Home.

Functioneaza cu o baterie CR123A DC 3V (inclusa), cu un consum redus de energie.

Functioneaza pe retele WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz (fara consola contrala).

Configurarea retelei WiFi prin EZ (Smart Config) si AP (Access Point).


Partajarea dispozitivului cu membrii familiei.

Poate fi instalat cu ajutorul benzii adezive sau a suruburilor.

### Ghid rapid:

- Asigurați-vă că rețeaua WiFi este una de 802.11 b/g/n 2.4GHz și aveți conexiune la internet.
- Descărcați aplicația Tellur Smart din Apple Store sau Google Play.
- Înregistrați-vă un cont nou sau conectați-vă folosind adresa de email.
- Setați conexiunea la WiFi a dispozitivului.
- Montați dispozitivul în locația specificată.
- Testați și verificați funcționarea dispozitivului și a aplicației.

### 3. DIAGRAMA PRODUSULUI

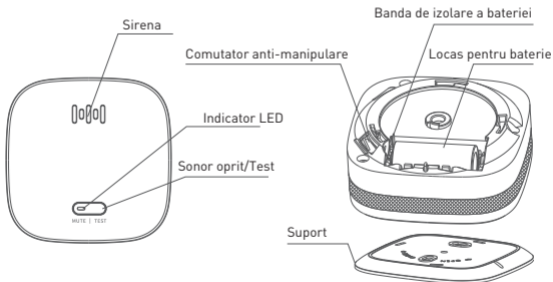

#### **4.SPECIFICATIILE PRODUSULUI**

Alimentare: 1 x CR123A DC 3V (inclus)

Autonomie: Pana la 3 ani

Perimetru detectare: Pana la 50 m2

Nivel alarma: 85dB la 3 metri

Notificari aplicatie: Da

Notificari manipulare neautorizata: Da

Notificari nivel slab baterie: Da

Jurnal inregistrari: Da

Auto-testare: Da

Standard WiFi: IEEE 802.11b/g/n

Retea WiFi suportata: 2.4GHz

Culoare: Alb

Material carcasa: PC + ABS

Metoda instalare: Suruburi sau banda adeziva 3M

Temperatura functionare: -10°C - +55°C

Umiditate functionare: 5% - 95% RH

Dimensiuni produs: 70 x 70 x 29mm

Greutate produs: 88 gr

## 5. INSTALARE APLICATIE TELLUR SMART SI INREGISTRAREA CONTULUI

Descarca aplicatia Tellur Smart, disponibila atat in Google Play, cat si in App Store. Poti scana QR codul pentru instalarea acesteia.



iOS



Android



Download App(iOS&Android)

### Setarea routerului

Acest dispozitiv smart se conecteaza la rețeaua wireless doar pe frecvența 2.4GHz. Înainte de a conecta camera, te rugăm să verifici că routerul este configurat și pe această frecvență și că parola nu conține caractere similare cu ~!@#\$%^&\*() . Pentru a spori viteza de configurare și conectare a dispozitivului la router, poți avea în vedere să fii cât mai aproape atât cu smartphone-ul, cât și cu camera de router.



## 6.ADAUGA SI STERGE UN DISPOZITIV DIN CONTUL TAU TELLUR SMART

-6.1 Deschideti aplicatia si conectati-va la contul Tellur Smart, apasati „Add Devices” > „Security and Sensor” > „Smoke Detector (Wi-Fi)” pentru a incepe instalarea produsului.



6.2 Mentine apasat butonul de resetare pentru a-l pregati de conectare la rețeaua WiFi. (LED-ul la lumina intermitent rapid pentru modul EZ sau lent pentru modul AP).

6.3 Adauga parola de conectare in rețea si asteapta 30 secunde pentru finalizarea configurarii;

6.4 Poti schimba numele dispozitivului si poti da acces si altor membri ai familie pentru a-l vizualiza si controla.




6.5 Selecteaza dispozitivul adaugat pentru a verifica starea acestuia, nivelul bateriei, istoricul si setarile pentru trimiterea notificarilor.

## Nota:

\*Asigura-te ca dispozitivul si aplicatia Tellur Smart functioneaza pe aceeasi configuratie si aceeasi retea WiFi.

## • Modul EZ:


Adauga parola retelei WiFi pentru a finaliza conectarea dispozitivului in aplicatie. Daca vrei sa schimbi rețeaua WIFI, te rugam sa verifici si setarile aplicatiei din "Change network" in APP;





## • Modul AP:



Confirma parola retelei si apoi selecteaza numele dispozitivului din aplicatie si apoi te poti intoarce in aplicatie pentru finalizarea configurarii dispozitivului.

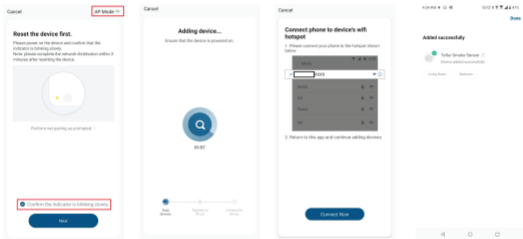

Dupa ce dispozitivul va fi adaugat in aplicatie, LED-ul se va stinge. Folosind indicatiile de mai sus cu privire la statusul indicat de LED poti verifica cu usurinta daca produsul este configurat cu succes.

## 6.6 Stergerea dispozitivului din aplicatie

1) Selecteaza "Remove Device/Stergere Dispozitiv" pentru eliminarea acestuia din cont. Selecteaza "Restore manufacturer Defaults/Revino la setarile din fabrica" pentru a sterge dispozitivul din cont si pentru stergerea istoricului.



2) Dupa stergerea dispozitivului sau revenirea la setarile din fabrica, repeta pasii de configurare in contul tau.

## 7.INSTALAREA PRODUSULUI

- Produsul este destinat instalarii pe tavan, la interior.
  - Este recomandata instalarea produsului pe fiecare coridor, in afara camerei. Daca mai multe camere se deschid catre coridoare diferite, este recomandata instalarea produsului in fiecare coridor.
  - In cazul camerelor sau coridoarelor mai mari de 12m, se recomanda instalarea produsului la fiecare capat.
  - Daca locuinta are mai multe nivele, se recomanda instalarea dispozitivului pe fiecare etaj, inclusiv in mansarda si beci.
  - Mentineti o distanta de cel putin 50cm de lampi sau decoratiuni.
- Montati produsul la o distanta de cel putin 15cm de coltul camerei. Pozitia de instalare trebuie sa fie la 15-30cm de colt, asa cum se arata in imaginea 1





Figura 1

Daca tavanul este inclinat, deoarece partea superioara este o zona neaccesibila pentru senzor, instalati dispozitivul la 90cm de partea cea mai inalta a tavanului, as cum se arata in imaginea 2





- Nu instalati produsul in baie sau in alte locuri unde poate patrunde apa sau stropi de apa.
- Nu instalati produsul in zone unde temperatura este sub  $-10^{\circ}\text{C}$  sau depaseste  $55^{\circ}\text{C}$ .
- Nu instalati produsul in zone foarte ventilate, ca cele de langa aparatele de aer conditionat, ventilatoare sau purificatoare de aer.
- Nu instalati produsul in locuri in care sunt generate particule in timpul arderii, cum ar fi in bucatarie, langa aragaz sau in garaj, unde sunt gaze de esapament.
- Recomandam fixarea produsului cu suruburi. Utilizatorul este responsabil pentru orice accidente sau incidente cauzate de instalarea deficitara.


### 7.1 Metoda 1 de instalare (Instalarea cu suruburi)

- Marcati punctul central al celor doua gauri din suportul de montaj in locul selectat de pe tavan sau perete, gauriti cu burghiul si introduceti diblurile la nivel cu tavanul/ peretele. (Nota: Tineti senzorul departe de praf atunci cand gauriti).

Folositi cele doua suruburi din pachet pentru a fixa suportul.

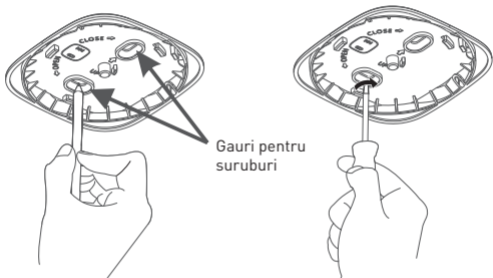

- Asa cum se arata in imaginea de mai jos, aliniati senzorul si suportul facand referire la „Pictograma de aliniere”  de pe suport. Rotiti dispozitivul in sensul acelor de ceasornic pana ce acesta este fixat bine pe suport.





Pictograma aliniere  
-vedere din laterala




Pictograma aliniere  
-vedere din fata

## 7.2 Metoda 2 de instalare (instalare cu banda adeziva 3M)

- Asa cum se arata in imaginea de mai jos, aliniati senzorul si suportul facand referire la „Pictograma de instalare” (  ) de pe suport. Rotiti produsul in sensul acelor de ceasornic pana ce acesta este fixat bine pe suport.




Pictograma aliniere  
-vedere din laterala



Pictograma aliniere  
-vedere din spate

- Folositi banda adeziva 3M din pachet, lipiti-o pe spatele suportului si asezati produsul in locul dorit.



## **Alarma si functia de auto-testare**

Atunci cand senzorul functioneaza normal, indicatorul LED se aprinde o data pe minut in culoarea rosie. Daca senzorul detecteaza fum, indicatorul LED rosu lumineaza intermitent rapid, iar un sunet este activat.

Pentru a realiza un auto-test, apasati o data butonul "Sonor oprit/ Test". Senzorul va emite un sunet, iar LED-ul va lumina in culorile rosu, verde si galben, semnaland functionarea normala a dispozitivului. In timpul auto-testarii, senzorul va trimite o notificare si pe telefon prin aplicatia Tellur Smart.

### **! Attentionari importante**

- Senzorul va verifica automat starea online la fiecare 10 ore.
- Atunci cand detecteaza fum, senzorul emite o alarma acustica, un idicator luminos, iar o notificare va aparea pe telefon.
- Nu testati senzorul cu flacara pentru a evita deteriorarea produsului.
- Daca in timpul testului senzorul emite o alarma, acesta va avertizeaza asupra unui potential pericol si necesita atentie imediata. Nu ignorati niciodata o alarma! O alarma ignorata poate rezulta in victime sau daune materiale.
- Daca senzorul nu reuseste sa se auto-testeze, va rugam sa consultati sectiunea de depanare a manualului. Daca defectiunea nu poate fi remediata, produsul trebuie inlocuit imediat.

### **Functia sonor oprit**

In eventualitatea unei alarme fara incendiu, cauzata de un factor cunoscut, precum fumul produs in timpul gatitului, alarma senzorelui poate fi dezactivata printr-o scurta apasare a butonului Test/ Sonor oprit. Perioada de timp in care alarma este dezactivata este de 90 de secunde, timp in care trebuie luate masuri adecvate (ventilarea incaperii, indepartarea fumului).

### **! Attentionari importante**



-Dupa expirarea perioadei de 90 de secunde in care alarma a fost dezactivata, daca concentratia de fum este inca prea mare, senzorul va emite din nou o alarma.

-Daca nu cunoasteti sursa fumului, nu ignorati alarma. Poate rezulta in victime sau distrugerii materiale.

### **Modul defectiune**

In cazul unei alarme de defectiune (precum nivelul scazut al bateriei, manipulare neautorizata, defectarea senzorului), apasati butonul Test/ Sunet oprit timp de 3 secunde. Alarma va fi dezactivata pentru urmatoarele 12 ore, timp in care puteti inlocui bateria, montati la loc produsul sau efectuati auto-testarea senzorului.

Apasati butonul Test/ Sunet oprit timp de 3 secunde pentru a reactiva senzorul.

Cat timp alarma este dezactivata, daca o alta alerta este declansata, alarma senzorului va fi activata.

### **Inlocuirea bateriei**

Luati senzorul, scoateti bateria si apasati timp de 5 secunde butonul Test/ Sonor oprit pentru a elibera energia reziduala stocata in senzor. Insetati noua baterie si apasati butonul Test/ Sonor oprit pentru a efectua o auto-testare. Daca auto-testarea se incheie cu succes, senzorul revine la starea normala de functionare.

### **Intretinere zilnica**

-Testati senzorul cel putin o data pe saptamana.

-Mentineti senzorul curat si fara praf. Il puteti curata cu aspiratorul sau cu un material textil.

-Nu folositi solventi sau agenti de curatare pentru a curata senzorul. Pot provoca deteriorarea senzorului.

-Nu vopsiti senzorul. Vopseaua poate afecta starea normala de functionare a produsului.

## **8.DEPANARE**

- Daca senzorul nu reactioneaza, verificati daca dispozitivul este instalat corect in suport.
- Verificati daca bateria are suficienta energie si inlocuiti-o atunci cand este necesar.
- Daca senzorul emite o alarma de manipulare neautorizata, verificati daca dispozitivul este instalat corespunzator in suport.
- Repozitionati daca senzorul emite multe alarme false (alarme fara incendiu).
- Incercati sa curatati senzorul daca emite alarme false.

## **9.AVERTIZARI**

- Folositi intotdeauna tipul de baterie indicat. Nu inlocuiti bateria cu alt tip de baterie.
- Aruncati corect bateria, nu o incinerati, ardeti sau desfaceti.
- Nu expuneti produsul la temperaturi extreme.
- Nu dezasamblati senzorul. Dezasamblarea duce la pierderea garantiei.
- Nu lasati dispozitivul la indemana copiilor. Nu lasati bateria la indemana copiilor.



## **— Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)**

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.

## Declaratie de Conformitate

Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucuresti, Sector 1, strada Marinarilor, nr. 31, in calitate de producator, declaram pe propria noastra raspundere ca produsul:

**Descriere Produs: Senzor de fum WiFi Tellur, CR123A, Alb**

**Marca: Tellur**

**Cod produs: TLL331281**

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului si corespunde standardelor inscrise in declaratiile de conformitate ale fabricantului.

Produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si/sau alte documente normative:

**RED – 2014/53/EU**

**Standarde aplicate:**

**EN 301 489-1 V2.2.3.**

**EN 301 489-17 V3.2.2.**

**EN 300 328 V2.2.2, EN 62311:2008**

**EN 62368-1:2014 = A11:2017**

**RoHS – 2011/65/EU**

Produsul are marca CE, aplicata in 2021

Nume: George Barbu  
Functie: Director General

Locul si Data redactarii: Bucuresti, 06-05-2021  
Semnatura:



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to read 'G. Barbu'. The signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L.' around the perimeter and 'BUCURESTI' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

## CERTIFICAT DE GARANTIE COMERCIALA SI CONFORMITATE

NR.: ..... /.....

Client (nume, prenume, domiciliu): \_\_\_\_\_

Numarul si data facturii fiscale: \_\_\_\_\_

Denumire produs

Cantitate (buc)

Identificare (serie sau numar lot)

### ADRESA UNITATILOR DE SERVICE

S.C. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SRL, Bucuresti, str. Marinariilor, nr. 29, Sector 1

Telefon: 021-2330995; 021-2330996; 021-2330997. Fax: 021-2330999/ E-mail:

service@abnsystems.ro

1. Termenul de garantie comerciala acordat este de 24 de luni de la data cumpararii pentru produsele avand durata medie de utilizare de 2 ani. Interventiile de orice fel in perioada de garantie comerciala vor fi efectuate de unitatea de service a SC ABN Systems International SRL din Bucuresti, Str. Marinariilor, Nr. 29, Sector 1, Telefon 021-233.09.95; 021-233.09.96; 021-233.09.97; 021-233.09.98; Fax 021-233.09.99 si vor consta in luarea masurilor necesare de intretinere, reparare si respectiv de inlocuire a produsului. Orice reparatie, inlocuire sau intretinere a produsului in perioada de garantie comerciala va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, care nu va depasi 15 zile calendaristice. Inlocuirea produsului va avea loc doar in masura in care repararea acestuia nu este posibila intr un termen rezonabil sau este excesiv de oneroasa.

2. Prezentul certificat de garantie comerciala este intocmit si eliberat in conformitate cu prevederile Legii 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata si modificata prin OG 9/2016 si ale OG 21/1992, privind protectia consumatorilor, republicata si modificata.

Drepturile consumatorilor sunt in conformitate cu prevederile Legii 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata si modificata prin OG 9/2016, OG 21/1992, privind protectia consumatorilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata si toate celelalte acte normative incidente in materie, valabile la data cumpararii. Drepturile consumatorului, prevazute prin lege (inclusiv garantia legala de conformitate prevazuta de art. 2 alin. E din Legea 449/2003) nu sunt afectate de garantia comerciala oferita.

3. Fara a aduce atingere obligatiilor sale legale, vanzatorul garanteaza ca in cazul lipsei conformitatii produsului cu contractul de vanzare-cumparare, consumatorului i se va aduce produsul in stare de conformitate cu contractul de vanzare-cumparare, fara plata, prin reparatie, intretinere sau inlocuire. In masura in care repararea sau inlocuirea produsului este imposibila sau disproportionata, consumatorul are posibilitatea de a solicita reducerea corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului, dupa caz, conform prevederilor legale aplicabile. Orice reparare, inlocuire sau intretinere a produsului cauzata de lipsa de conformitate a acestuia cu contractul de vanzare-cumparare va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite in scris intre consumator si vanzator, si care nu va putea depasi un termen de 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a acelui produs si a prezentat si predat efectiv acel produs catre unitatea de service a SC ABN Systems International SRL din Bucuresti, Str Marinariilor, Nr. 29, Sector 1. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare perioada pentru care se acorda garantia legala de conformitate este de 2 ani, din momentul cumpararii produsului

4. Conform dispozitiilor Legii nr. 449/2003, la achizitionarea produsului, vanzatorul are obligatia de a explica modul de instalare, utilizare si intretinere a produsului furnizat. Clientul are obligatia sa verifice integritatea produsului, aspectul exterior si prezenta in ambalaj a accesoriilor prevazute la semnarea inainte de semnarea prezentului certificat de garantie. Orice reclamatie ulterioara referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioara si care ar fi putut fi sesizata la cumparare nu va fi luata in considerare.

Pentru a fi recunoscuta si validata orice lipsa de conformitate a produsului trebuie reclamata in maximum 2 luni de la aparitie dar nu mai tarziu de data expirarii perioadei de garantie. Constatarea lipsei de conformitate si orice interventie va fi efectuata doar de unitatea service a SC ABN Systems International SRL din Bucuresti, Str Marinariilor, Nr. 29, Sector 1, Telefon 021-233.09.95; 021-233.09.96; 021-233.09.97; 021-233.09.98; Fax 021-233 09 99

5. Produsul livrat are in componenta subansamble electronice si mecanice care necesita respectarea cu strictete a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere in functiune, conectare, exploatare, intretinere si reparatii prevazute in manualul de utilizare. Pentru prevenirea aparitiei oricarui tip de probleme va recomandam ca inainte de folosire si pe toata durata de folosire a produsului sa respectati cu strictete prevederile si instructiunile de utilizare mentionate in documentatia furnizata impreuna cu acesta.

6. Solicitarea acordarii garantiei comerciale trebuie insotita de unul din documentele de mai jos. Lipsa unuia dintre ele poate duce la refuzul acordarii garantiei comerciale pana la prezentarea tuturor cerintelor. Acestea sunt: documente probatorii din care sa rezulte calitatea de consumator a proprietarului [factura fiscala, bon fiscal etc.]; prezentul certificat de garantie avand toate rubricile completate; toate accesoriile aferente produsului; ambalaj corespunzator transportului; o descriere scrisa a defectului constatat. Lipsa unuia dintre cele cerute la punctul 6. poate duce la refuzul acordarii garantiei pana la prezentarea documentelor de mai sus.

7. In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea transportului si manoperei de investigare a produsului reclamat a fi defect.
8. Garantia este valabila numai pe teritoriul Romaniei cu exceptia cazurilor in care exista clauze contractuale specifice.
9. Perioada de garantie comerciala se prelungeste cu termenul scurs de la data reclamantiei pana la data repunerii in functiune a produsului, mentionandu-se acest fapt in certificatul de garantie. In cazul inlocuirii produsului se va emite un nou certificat de garantie.

### **Pierderea garantiei comerciale**

Garantia se pierde la indeplinirea oricarei conditii de mai jos:

1. Ruperea sau deteriorarea sigiliilor sau a etichetelor aplicate pe produse;
2. Nerespectarea de catre consumator a conditiilor de transport, manipulare, pastrare, punere in functiune, instalare, utilizare si intretinere prevazute in documentatia ce insoteste produsul in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
3. Deteriorarile produselor cauzate de: socuri, vibratii, praf, fum, substante chimice si toxice, incendii, accidente de orice fel, intemperii, conditii improprii de functionare, conditii de umiditate crescuta, utilizare in zone cu schimbari bruste ale temperaturii, neglijentei in utilizare sau a oricaror altor factori, independent de producator;
4. In cazul in care produsul prezinta urme de contact cu lichid;
5. Nerespectarea parametrilor de alimentare specificati in instructiunile de utilizare [tensiune, impantare, temperatura, mediu ambient etc.];
6. Folosirea bateriilor sau a altor surse de alimentare sau alte accesorii decat cele aprobate de producator;
7. Modificarea sau interventia asupra produsului a persoanelor neautorizate de catre ABN Systems International;
8. Conectarea cu echipamente ce nu respecta standardele europene obligatorii sau ale caror interfețe de conectare nu sunt compatibile cu cele ale echipamentului vandut;
9. Nefectuarea operatiilor de intretinere recomandate de producator;
10. Folosirea echipamentelor in alt scop sau conditii decat cele specificate in documentatiile care le insotesc;
11. Schimbarea starii originale a produsului prin interventii software/hardware [altele decat cele facute/recomandate de producator sau centrele de service autorizate];
12. Utilizarea echipamentelor in conditii de uzura sau functionare continua peste limitele admise.

**TABEL PENTRU MENTIONAREA REPARATILOR IN PERIOADA DE GARANTIE**

Nr.crt	Data intrarii in service	Data iesirii din service	Defect constatat	Operatii efectuate	Prelungire garantie	Semnatura si numele tehnicianului

CLIENT (se completeaza de vanzatorul din magazin)

Nume si Prenume \_\_\_\_\_

Domiciliul \_\_\_\_\_

La data vanzarii/cumpararii s-a verificat echipamentul, acesta fiind integru, neprezentand zgarieturi, sau deformari. S-a efectuat proba de functionare, produsul functionand conform specificatiilor tehnice pe care le-am primit si cu care am fost de acord.

S-a verificat continutul prezentului certificat, mi s-au inmanat instructiunile de punere in functiune, utilizare si intretinere in limba romana, accesoriile, si s-a facut instructajul general.

SEMNATURA CLIENT







SEMNATURA SI STAMPILA VANZATORULUI  
SEMNATURA SI STAMPILA IMPORTATORULUI

SC ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SRL











-  For other languages please scan the QR code
-  Pentru manuale in alte limbi vă rugăm să scanați codul QR
-  Para otros idiomas, escanee el código QR
-  Pour les autres langues, veuillez scanner le code QR
-  Für andere Sprachen scannen Sie bitte den QR-Code
-  Per altre lingue, eseguire la scansione del codice QR



[www.tellur.com/manual-tll331281](http://www.tellur.com/manual-tll331281)

**ABN Systems International**

-  Str. Marinariilor, nr.29  
Sector 1, Bucuresti, Romania
-  004.021.233.09.95
-  [office@tellur.com](mailto:office@tellur.com)  
[office@abnsystems.ro](mailto:office@abnsystems.ro)
-  [www.tellur.com](http://www.tellur.com)

