



Intrerupator Wi-Fi

Ghid de Instalare



EU

INTO YOUR FUTURE

Schema de instalare

1. Indeparteaza panoul frontal cu o surubelnita plata




Nota: Instalarea se va face doar dupa oprirea alimentarii cu energie electrica

2. Schema electrica de montaj


A: Firul FAZA se conecteaza la borna L
B: Firul de la consumator (Bec) se conecteaza la bornele L1, L2, L3

Intrerupator simplu - borna L1
Intrerupator dublu - bornele L1 si L2
Intrerupator triplu - bornele L1, L2 si L3

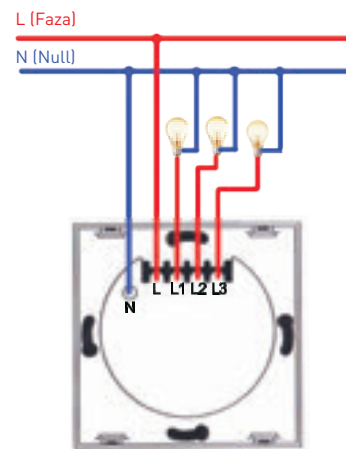

3. Fixarea intrerupatorului in soclu

A: Introdu intrerupatorul in soclu
B: Monteaza suruburile de prindere
C: Monteaza panoul de sticla (de sus in jos)
D: Porneste alimentarea cu energie electrica.
LED-ul de control va ilumina rapid intermitent si va intra in asteptare.

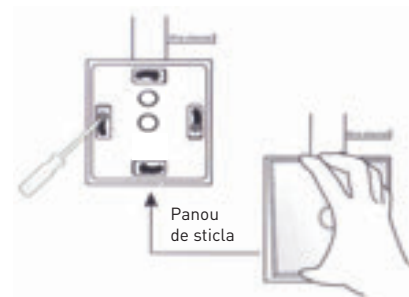

Note de instalare

1. Se recomanda ca instalarea sa fie facuta de catre un specialist electrician. Opreste alimentarea cu energie electrica inainte de instalare!
2. Trebuie conectate firele de NULL, FAZA si firul de la consumator (Bec). Firul de Masa este optional, nu este obligatorie montarea acestuia.
3. Deosebirea dintre firele NULL, FAZA, consumator (Bec) si Masa

Nota: In cazul in care circuitul electric nu contine fir NULL, acesta trebuie adaugat. Prin testarea cu creionul de tensiune se deosebeste FAZA de NULL. Folosind intrerupatorul original, testati cu creionul de tensiune fiecare borna. Daca se aprinde becul la creionul de tensiune, firul este FAZA (conectare la L). In caz contrar, firele sunt de la consumatori (L1, L2, L3)

Masa este reprezentata in mod uzual printr-un fir bicolor, galben si verde.

4. Panoul frontal este din sticla. Se recomanda atentie in manevrarea acestuia.