



Boxa portabila Tellur Obia Pro

Ghid de instalare si
instructiuni de functionare
TLL161241




INTO YOUR FUTURE

Îți mulțumim că ai ales un produs Tellur!

Pentru a asigura performanța și siguranța optimă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul. Păstrați acest manual de utilizare în siguranță pentru referințe viitoare.

Diagrama produsului:

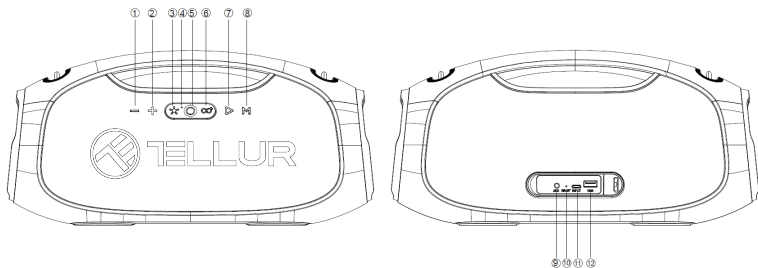

- ① Înapoi (melodia anterioară)/ Volum -
- ② Înainte (Următoarea melodie)/ Volum +
- ③ Lumina RGB
- ④ Orificiu incorporat pentru microfon
- ⑤ Pornire/Oprire
- ⑥ Buton conectare boxe multiple
- ⑦ Redare/ Pauza
- ⑧ Buton mod redare muzica (Bluetooth, flash USB și AUX)
- ⑨ Port AUX
- ⑩ Resetare boxa
- ⑪ Port de încărcare USB-C
- ⑫ Port USB/ Port funcție power bank

Versiune BT:	5,3
Profiluri Bluetooth compatibile:	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Banda Bluetooth de frecvențe:	2400MHz - 2483.5 MHz
Putere de ieșire maximă:	≤ 12dBm (EIRP)
Distanța maximă de comunicare:	15m
Conectivitate:	Bluetooth, AUX, USB
Putere nominală de ieșire:	2 x 20W RMS subwoofer + 2 x 10W RMS tweeter
Putere nominală:	60W RMS
Audio:	Stereo
Autonomie:	Până la 12H (în funcție de nivelul volumului și de conținutul audio)
Frecvența de răspuns:	80HZ-20KHZ
Impedanța:	4Ω
Raport zgomot/semnal:	80DB
Format audio:	MP3/WAV/WMA/FLAC
Timpe de încărcare:	3.5H (9V/2A), 6H (5V/2A)
Ieșire încărcare USB:	5V/1A
Rezistența la apă:	IPX6
Tellur Multiple Link:	se pot conecta un număr nelimitat de boxe
Caracteristici:	Funcție EQ (mod interior și exterior), iluminare ambientală (3 moduri), funcție baterie externă, apeluri în regim „mâini libere”
Baterie:	5400mAh
Port încărcare:	USB-C (5V/2A)
Dimensiuni:	377 x 180 x 157mm
Greutate:	2.8 kg
Culoare:	Negru
Pachetul include:	1 x Boxa Obia Pro, 1 x Cablu USB la USB-C, 1 x Cablu AUX jack 3.5 mm, 1 x Curea de umăr, 1 x Manual de utilizare

Apăsați lung butonul de pornire pentru a porni și opri boxa.

Bluetooth:

- Apăsați butonul de alimentare pentru "ON (Pornire)". Boxa va intra automat în modul Bluetooth.
- Activați modul Bluetooth al telefonului mobil și căutați numele dispozitivului "Tellur Obia Pro", apoi conectați-l.
- Redați muzica de pe telefonul mobil și bucurați-vă de ea.
- Apăsați lung butonul Înainte sau Înapoi pentru a selecta melodiile (melodia anterioara/următoarea melodie).
- Apăsați scurt butonul Înainte sau Înapoi pentru a regla volumul în sus și în jos (volum +/-).
- Apăsați scurt butonul Redare/Pauză pentru a reda/întrerupe muzica.
- Apăsați lung butonul "Link multiplu (conectare multiplă)" pentru a deconecta conexiunea Bluetooth cu dispozitivul mobil.

Notă: Dacă telefonul mobil inteligent este deconectat de la boxă din cauza modului de oprire sau comutare, aceasta va reconecta automat telefonul atunci când este pornită din nou sau readusă în modul Bluetooth.

Multiple Link Function (Funcția de conectare multiplă):

RO

Pregătiți toate boxele (un număr infinit, dar trebuie să fie același nume de paring BT) pe care vreți să le conectați prin Tellur Multiple Link, alegeți un dispozitiv ca boxă principală (master) și urmați apoi pașii de mai jos:

Pas	Operația/Stare	Indicator de putere (LED alb)	Indicator Multiple Link (LED alb)
1	Boxa principală (Master) Porniți și conectați la dispozitivele externe (conectate la smartphone /USB player /AUX player). Apăsăți scurt butonul "Multiple Link" pentru a pregăti pentru conexiunea Multiple Link a boxelor secundare.	Boxa principală (Master)	Iluminare constantă
2	Boxe secundare (număr infinit) Porniți fiecare boxa și asigurați-va ca nu sunt în stare de conectare Bluetooth. Apăsăți scurt butonul "Link multiplu" pentru a căuta Boxa Master, aceasta va începe automat să se conecteze prin Multiple Link.	Boxe secundare	Iluminare constantă dacă boxele secundare se conectează cu succes.
		Boxe secundare	Lumină stinsă dacă boxele secundare nu reușesc să se conecteze într-un minut.
3	Boxa principală (Master) Apăsăți scurt butonul "Link multiplu" pentru a ieși din starea Multiple Link.	Boxa principală (Master)	Lumină stinsă
		Boxe secundare	Clipsește încet (stare de căutare), apoi se stinge lumina dacă nu reușiți să vă conectați la boxa principală într-un minut.
4	Boxe secundare Apăsăți scurt butonul "Link multiplu" pentru a ieși din starea Multiple Link.	Boxa principală (Master)	Iluminare constantă
		Boxe secundare	Lumină stinsă

Redarea muzicii de pe disc USB:

- Apăsati butonul de pornire pentru a porni boxa ("ON").
 - In momentul in care introduceti flash-ul USB in portul USB, boxa va reda automat muzica stocata.
 - Apăsati lung butonul Înainte sau Înapoi pentru a selecta melodiile care vă plac, apăsați scurt pentru a regla volumul +/- (creștere volum/scădere volum).
 - Apăsati scurt Redare/Pauză pentru a reda sau a pune pauză.
- Notă: În orice mod de redare, când conectați un flash USB la boxă, aceasta va comuta pentru a reda muzica de pe flash-ul USB.

Funcția Power Bank:

- Porniți boxa (ON).
- Conectați alt dispozitiv la portul de ieșire 5V 1A printr-un cablu de încărcare.

AUX-IN:

- Pentru alte dispozitive muzicale compatibile, utilizați cablul audio furnizat pentru a vă conecta de la "Line Out" al dispozitivului de pe care vreți să redați muzica la portul "Aux In" al boxei, apoi bucurați-vă de muzica redată prin intermediul cablului.
- În orice mod de redare, atunci când utilizați cablul audio pentru a conecta boxa cu un dispozitiv, aceasta va comuta automat în modul AUX.
- Când utilizați un dispozitiv extern, toate funcțiile pot fi controlate de dispozitivul extern.

Introducere EQ:

Această unitate oferă 2 tipuri de efecte sonore (interior și exterior), așa că pentru a modifica audiția muzicală apăsați lung butonul Mod pentru a schimba modurile EQ.

Lumină RGB:

Lumina RGB este aprinsă atunci când boxa este pornită, utilizatorul poate apăsa scurt butonul RGB Light pentru a activa cele trei moduri diferite de lumină și a-l opri.

Activarea asistentului vocal:

- Realizați conexiunea Bluetooth cu telefonul mobil.

- Apăsați lung butonul Redare/Pauză pentru a activa asistentul vocal.

Apel hands-free (mâini libere):

- În stare de conexiune Bluetooth, dacă se primește un apel, utilizatorul poate apăsa scurt butonul Redare/Pauză pentru a accepta apelul sau poate apăsa lung butonul Redare/Pauză pentru a respinge apelul.
- În timpul apelului, utilizatorul poate apăsa lung butonul Redare / Pauză pentru a comuta vorbirea la telefon.
- Apăsați scurt butonul Redare/Pauză sau operați pe telefonul mobil pentru a încheia apelul.

Funcția Resetare:

Dacă boxa nu se oprește sau nu răspunde la comenzi, utilizatorul poate apăsa scurt orificiul de Resetare cu un mic știft rotund pentru a reseta boxa.

Alte observații:

- Volumul implicit este la 50% din starea volumului maxim.
- Timpul de redare poate varia în funcție de nivelul volumului și de stilul muzical.

Cum se încarcă:

- Când nivelul bateriei este scăzut, boxa va emite un sunet prompt, iar indicatorul LED roșu va clipi. Vă rugăm, să reîncărcați la timp.
- Încărcătorul nu este inclus în pachet, vă rugăm să încărcați boxa cu un încărcător care suporta 5V / 2A sau un PC. Un încărcător rapid (9V / 3A) este, de asemenea, acceptat.
- După introducerea cablului de încărcare și începerea încărcării, indicatorul LED roșu va continua să rămână aprins fără să clipească.
- Timpul de încărcare trebuie să fie de 4-6 ore. Odată ce boxa este complet încărcată, indicatorul roșu LED de alimentare se va stinge.
- Pentru a proteja bateria, vă rugăm să nu utilizați boxa în timp ce se încarcă.

Avertisment

Nu expuneți unitatea la surse de flacără deschisă (cum ar fi lumânări aprinse).

Nu instalați produsul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încastrat.

Nu expuneți bateriile (acumulator sau baterii montate) timp îndelungat la căldură excesivă, cum ar fi cea generată de lumina soarelui, de foc sau de ceva similar.

Nu expuneți bateriile la temperaturi extrem de scăzute care pot duce la supraîncălzire și la o avalanșă termică.

Nu demontați, nu deschideți și nu rupeți celulele secundare sau bateriile.

În cazul producerii unei scurgeri a celulei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii.

În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din abundență și cereți sfatul medicului.

Celulele secundare și bateriile trebuie să fie încărcate înainte de folosire.

Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul produsului pentru instrucțiuni corecte de încărcare.

După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea de câteva ori a celulelor sau bateriilor, pentru a obține performanțe maxime.

ATENȚIE:

Unitatea, cu capacul fixat bine, are o specificație de rezistență la apă tip IPX6.

Manipulați capacul care protejează porturile de pe spatele boxei cu grijă. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf. Când utilizați unitatea, asigurați-vă că este închis complet capacul. Când închideți capacul, aveți grijă să nu permiteți pătrunderea obiectelor străine. Dacă nu este închis complet capacul performanța de rezistență la apă și la praf se poate reduce și poate provoca defectarea unității în urma pătrunderii apei sau particulelor de praf în unitate.

Rețineți că defecțiunile rezultate în urma scufundării în apă, provocate de utilizarea incorectă de către client, nu sunt acoperite de garanție.

Măsuri de precauție

Amplasarea

- Când transportați unitatea, prindeți bine unitatea cu o mână și puneți-o în palma celeilalte mâini pentru a preveni alunecarea acesteia. În caz contrar, unitatea poate provoca rănirea, deteriorarea unității propriu-zise sau deteriorarea articolelor casnice în urma alunecării.
- Pentru a elimina riscul de defecțiuni, evitați următoarele locuri când așezați sau lăsați această unitate.
 - Locurile supuse temperaturilor înalte, de exemplu în lumina solară directă sau sub echipamente de iluminare, lângă o sursă de căldură sau în saune.
 - În interiorul unui vehicul cu geamurile închise (mai ales în timpul verii).
 - În locuri cu mult praf.
 - În locuri supuse vibrațiilor puternice.
- Așezați această unitate pe o suprafață plată și plană. Dacă o așezați pe o suprafață înclinată, unitatea se poate răsturna sau poate cădea de pe suprafață în urma vibrațiilor produse, provocând rănirea, defecțiuni sau reducerea performanțelor.
- În funcție de condițiile în care este așezată această unitate, se poate răsturna sau cădea de pe suprafață. Nu lăsați obiecte de valoare în apropierea unității.
- Unitatea nu este antimagnetică. Țineți obiectele susceptibile la magnetism (benzi înregistrate, ceasuri, carduri de debit și de credit cu bandă magnetică etc.) departe de unitate. Când transportați unitatea, țineți cont și de acest aspect.

Alte note

- Nu folosiți și nu lăsați unitatea în medii extrem de reci sau calde (cu temperatura în afara intervalului 5 °C – 35 °C). Dacă unitatea este utilizată sau lăsată să funcționeze dincolo de intervalul de mai sus, este posibil ca unitatea să se oprească automat pentru a proteja circuitele interne.
- Dacă utilizați unitatea mai mult timp, temperatura sa poate crește, însă această manifestare nu reprezintă o defecțiune.
- La temperaturi mari, încărcarea se poate opri sau volumul se poate reduce pentru a proteja bateria.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați unitatea mult timp, încărcați bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 3 luni pentru a-i menține performanțele.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) și este marcat cu un simbol de clasificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), reprezentat grafic în imaginea alăturată.

Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări separate.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, va recomandăm să aveți în vedere următoarele:

- Materialele și componentele folosite la construcția acestui produs sunt materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate.
- Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul duratei de exploatare.
- Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice unde va fi preluat în mod gratuit.
- Va rugăm să luați legătura cu autoritățile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE.

Declaratie de conformitate

Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A, Bucuresti, Sector 1, strada Marinariilor, nr. 31, in calitate de producator, declaram pe propria noastra raspundere ca produsul:

Descrierea produsului	Marca	Cod produs
Boxa portabila Obia Pro, 60W, negru	Tellur	TLL161241

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului si corespunde standardelor inscrise in declaratiile de conformitate ale fabricantului.

Produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si/sau alte documente normative:

RED – 2014/53/EU

Standarde aplicate:

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017

ETSI EN 301 489-17 V3.1.0:2017

EN 55032:2015

EN 55035:2017

ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 62368-1:2017

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

RoHS – 2011/65/EU

Produsul are marca CE , aplicata in 2023

Nume: George Barbu
 Functie: Director general

Locul si data: Bucuresti, 06.09.2023
 Semnatura:

