




Casti in-ear Bluetooth Ritmo Manual de utilizare TLL511341



INTO YOUR FUTURE

Caracteristici

Versiune Bluetooth:	v5.0
Raza de actiune:	10 m
Frecventa:	2.4GHz, Class 2
Profile suportate:	HSP, A2DP, AVRCP
Technologie Multipoint:	Da
Difuzor:	10mm
Raspuns in frecventa:	20-20kHz
Sensibilitate:	95±3dB
Impedanta:	16Ω±15%
Autonomie muzica:	pana la 8 ore
Autonomie vorbire:	pana la 8 ore
Autonomie standby:	pana la 200 ore
Timp incarcare:	pana la 1.5 ore
Control volum:	Da
Lungime cablu:	55.5cm
Intrare:	Micro-USB
Nume conectare Bluetooth:	Tellur Ritmo

Sincronizare


1. Asigura-te ca distanta intre casti si dispozitiv este mai mica de 1 m.
2. Apasa butonul multifunctional (in timp ce castile Ritmo sunt oprite) timp de 3 secunde pana cand LED-ul va lumina intermitent albastru-rosu.
3. Activeaza functia Bluetooth de pe telefon si cauta castile "Tellur Ritmo" in lista de dispozitive active.
4. Odata conectate, LED-ul va lumina albastru o data la 5 secunde.

Incarcare

1. Conecteaza prin intermediul portului USB cablul de incarcare la un calculator sau la priza.
2. LED-ul va lumina in culoarea rosie cand incarcarea va fi activa.
3. Cand castile sunt incarcate LED-ul se va stinge.

Multipoint

1. Conecteaza-te la telefonul A conform instructiunilor de mai sus, apoi opreste castile Ritmo.
2. Porneste castile Ritmo si repeta pasii de conectare pentru a te conecta la telefonul B.
3. Apoi opreste castile Ritmo din nou.
4. In final, porneste castile Ritmo (fara a intra in modul de conectare) si acestea se vor conecta automat cu fiecare telefon A si B.

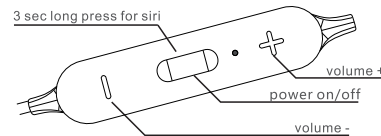

Funcție Operațiune

Power ON/Off	Apasa si mentine butonul multifunctional timp de 5 secunde
Play/Pause	Apasa butonul multifunctional
Volume +/-	Apasa +/-
Play Urmator /Anterior	Apasa si mentine butonul Volum +/- timp de 2 secunde
Raspuns apel	Apasa buton multifunctional
Inchidere apel	Apasa butonul multifunctional pentru 2 sec
Respingere apel	Apasa butonul multifunctional pentru 2 sec
Reapelare	Apasa butonul multifunctional de doua ori pentru apelarea ultimului numar format
Sincronizare	Cand castile sunt oprite, apasa butonul multifunctional timp de 3 secunde
Siri	Apasa si mentine butonul multifunctional timp de 3 secunde

Indicator Led Status

Rosu	Se incarca
Clipește alternativ albastru și roșu	In modul de sincronizare
Clipește alternativ albastru și roșu	Casti deconectate
Se aprinde odata la 5 sec in culoare albastra	Casti conectate

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) - (Anexa a manualului de utilizare)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si a sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat. Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deeurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate. Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deeurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.

- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.