Batterie externe 10000mAh, câbles USB-C + Lightning, intégrés, QC3.0, PD3.0

TLL1584418-TLL158451

Manuel d'utilisation

INTO YOUR FUTURE

FR

Merci d'avoir choisi un produit Tellur !

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et le garder en sécurité pour référence future.

S'il vous plaît noter! Les dommages causés par la mauvaise utilisation du produit ne seront pas couverts par la garantie du produit.

Caractéristiques techniques

Batterie : Li-polymère
Capacité : 10000mAh/38.5Wh (3.85V)
Matériau : Alliage d'aluminium et plastique
Entrée Type-C (PD 3.0) : 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (18W)
Sortie du câble USB-C intégré : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (22.5W)
Sortie de câble Lightning intégrée : 5V/2.4A, 9V/2.22A (20W)
Sortie USB (QC3.0) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (22.5W)
Puissance totale de sortie : 22.5W
Temps de recharge rapide : 3-4H avec le chargeur 18W Power Delivery + Câble Type-C vers Type-C (non inclus)
Fonctions de protection : Court-circuit, surcharge, surdécharge, surintensité
Caractéristiques : Indicateur LED du niveau de la batterie, recharge rapide, Huawei Supercharge (22.5W), charge pass-through
Dimensions : 105 x 67,2 x 19,5 cm : 105 x 67,2 x 19,8 mm
Poids : 198g
Couleur : TLL158441 violet, TLL158451 jaune
Compatibilité : Universel
Appareils PD compatibles : iPad Pro 12.9'', iPad Pro 10. 5'', iPad Pro 11'', iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max, iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max, iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 13 Mini, iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 Mini, iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Max/ XR/ X/ XS Max/ XS/ 8 Plus/ 8, Samsung S23 Ultra/ S23+/ S23, Samsung S22 Ultra/ S22+/ S22, Samsung S21+/ S21, Samsung S20 Ultra/ S20+ /S20, Samsung S10+/ S10/ S10e, Google Pixel 6 Pr/ 6, Google Pixel 5, Google Pixel 4 XL/ 4/ 3a XL/ 3a/ 3 XL/ 3.
Le paquet comprend :
1 x banque d'alimentation 10000mAh
1 x USB - USB-C,
1 x Manuel

FR

Diagramme du produit

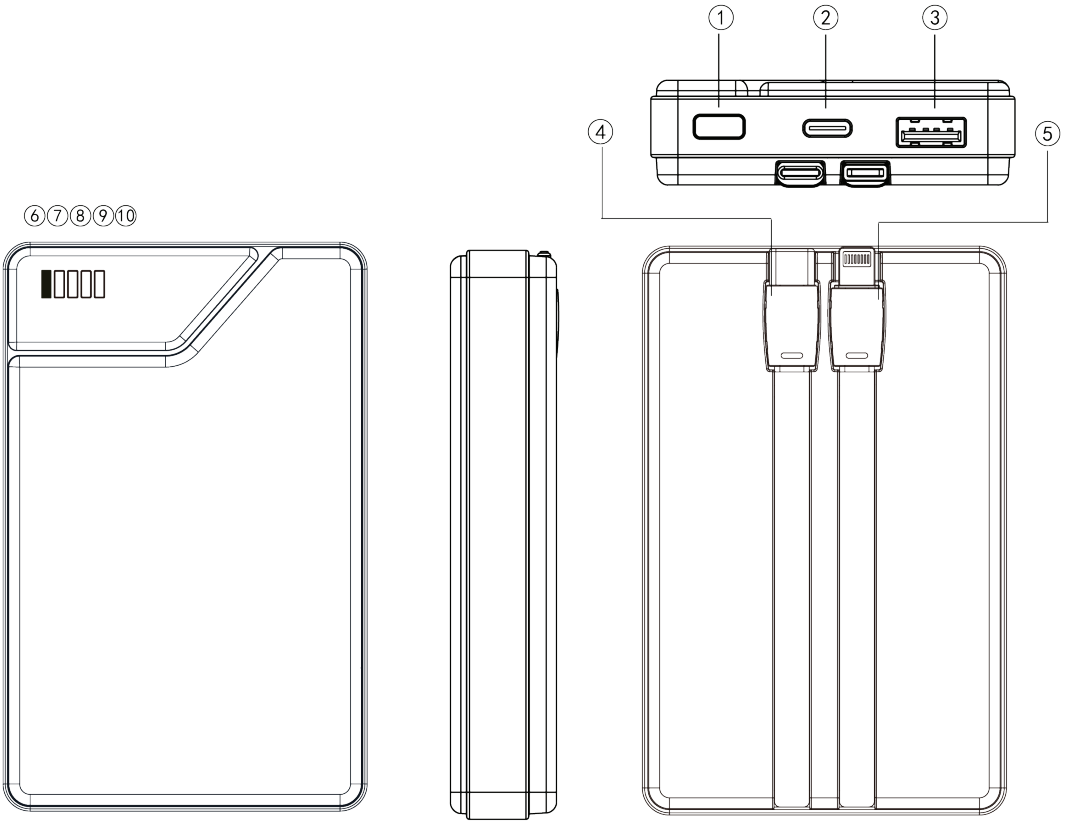

1. Bouton d'alimentation (ON/OFF)
2. Port Type-C
3. Port USB-A
4. câble Type-C intégré
5. câble Lightning intégré
6. Indicateur de charge/décharge rapide (LED verte)
7. indicateur de batterie (LED blanche)
8. Indicateur de batterie (LED blanche)
9. Indicateur de batterie (LED blanche)
10. Indicateur de batterie (LED blanche)

FR

Voyant d'affichage de la puissance

Niveau de la batterie %	LED 1 (⑦)	LED 2 (⑧)	LED 3 (⑨)	LED 4 (⑩)
75%-100%	Allumé	Allumé	Allumé	Allumé
50%-75%	Allumé	Allumé	Allumé	Éteint
25%-50%	Allumé	Allumé	Éteint	Éteint
5%-25%	Allumé	Éteint	Éteint	Éteint
1%-5%	Clignote	Éteint	Éteint	Éteint
0%	Éteint	Éteint	Éteint	Éteint

⚠ Les indicateurs LED sont divisés en indicateur d'alimentation et indicateur de charge.

Chargement de la batterie externe			
Affichage	**Indicateur LED**	**Pourcentage de capacité**	**Note**
Première led clignote	⊙○○○	0%--25%	La batterie externe est complètement chargée lorsque tous les voyants sont allumés.
1	●⊙○○	25%--50%	
2	●●⊙○	50%--75%	
3	●●●⊙	75%--100%	
4	●●●●	100%	

Dispositifs de chargement			
Affichage	**Indicateur LED**	**Pourcentage de capacité**	**Note**
Première led clignote	⊙○○○	0%--25%	Lorsque la capacité de la batterie externe approche les 5 %, la dernière LED clignote jusqu'à ce que l'énergie de la batterie externe soit épuisée.
1	●○○○	25%--50%	
2	●●○○	50%--75%	
3	●●●○	75%--100%	
4	●●●●	100%	

• Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre batterie externe pour l'allumer et connaître sa capacité actuelle.
• Pendant le processus de charge de la batterie externe, la capacité est indiquée à tout moment.
• Chaque LED d'alimentation doit correspondre à 25 % de la capacité. L'allumage permanent d'une LED signale la capacité déjà atteinte. Si trois LED s'allument et que la quatrième LED clignote, la batterie externe est chargée à min. 75 %.
• Si les quatre voyants d'état s'allument, la pleine capacité est disponible.

Indicateur de charge rapide

• Lorsque vous chargez la banque d'alimentation avec un câble de charge rapide, la LED verte s'allume et le voyant LED d'alimentation clignote en conséquence.
• Lorsque vous chargez le téléphone mobile avec l'un des câbles intégrés ou un câble de charge rapide, la LED verte s'allume et le voyant LED d'alimentation clignote en conséquence.

Instructions de charge

Chargement de la batterie externe :

• Connectez le port USB-A du câble fourni à l'appareil de charge et l'autre extrémité au connecteur d'entrée USB-C de votre batterie externe.
• Après la connexion, la batterie externe se charge automatiquement et l'indicateur de niveau de puissance clignote. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant d'état reste allumé.

Chargez votre téléphone ou un autre appareil :

•Utilisez le câble de charge USB-C ou Lightning intégré pour charger d'autres appareils concernés.
• Vous pouvez également connecter votre appareil au port USB-A de votre batterie externe à l'aide d'un câble USB compatible.
• Une fois le processus de charge terminé, éteignez la

batterie externe en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation. Les voyants d'état s'éteignent.
• Si aucun appareil n'est connecté, la batterie externe s'éteint automatiquement.
REMARQUE : Dans certains cas, vous devrez peut-être appuyer une fois sur le bouton d'alimentation.

Avertissements

1.Veuillez noter que la batterie externe ne peut atteindre ses meilleures performances qu'après deux à trois cycles de charge complets.
2. Pour prolonger les performances de la batterie externe, veuillez prolonger le temps de charge jusqu'à 1 à 2 heures au cours des trois premiers cycles de charge.
3. N'essayez pas de démonter ou de modifier le produit.
4. Veuillez éviter d'endommager physiquement le produit.
5. Veuillez éviter d'utiliser ce produit dans les environnements suivants : haute température, basse température, basse pression, humidité, poussière, champ magnétique fort et exposition à long terme à la lumière du soleil. Nous recommandons de l'utiliser jusqu'à une altitude de 3000 mètres, de 0 °C à 35 °C et une humidité de 5 à 95%.
6. Ce produit ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau.
7. Veuillez utiliser un câble de charge spécifique au produit.
8. Veuillez-vous conformer aux réglementations environnementales locales applicables pour vous débarrasser du produit ou des accessoires.
9. Veuillez contacter votre distributeur local ou votre centre de service à la clientèle si vous avez des questions.

Conseils

1.Si vous n'utilisez pas la batterie externe pendant une longue période, nous vous recommandons de charger complètement la batterie, puis de la stocker dans un environnement sec avec une plage de température

comprise entre 5 et 35 °C, veuillez éviter l'exposition directe du produit à la lumière du soleil.
2. Veuillez décharger complètement la batterie externe, puis effectuer une recharge complète, si vous n'avez pas utilisé le produit pendant plus de trois semaines, sinon la durée de vie de la batterie du produit devient plus courte.

Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) peuvent contenir des substances dangereuses qui
ont un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.
Ce produit est conforme à la directive DEEE de l'UE (2012/19/UE) et est marqué d'un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), représenté graphiquement dans l'image. Cette icône indique que les DEEE ne doivent pas être mélangés avec des ordures ménagères et qu'ils font l'objet d'une collecte séparée. Compte tenu des dispositions de l'O.U.G. 195/2005 sur la protection de l'environnement et O.U.G. 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de considérer ce qui suit:

• Les matériaux et composants utilisés dans la construction de ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
• Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ou d'autres ordures à la fin de la durée de vie.
• Transportez-le au centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques où il sera ramassé gratuitement.
• Veuillez contacter les autorités locales pour plus de détails sur ces centres de collecte organisés par les opérateurs économiques agréés pour la collecte des DEEE.