



**Baterie externă 10000mAh,
cabluri incorporate USB-C +
Lightning, QC3.0, PD3.0**

TLL158441-TLL158451

Manual de utilizare



INTO YOUR FUTURE

Iti multumim ca ai ales un produs Tellur!

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul și să-l păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

Vă rugăm să rețineți! Daunele cauzate de utilizarea greșită a produsului nu vor fi acoperite de garanția produsului.

Specificații tehnice

Baterie: Li-polimer

Capacitate: 10000mAh/38.5Wh (3.85V)

Material: Aliaj aluminiu si plastic

Intrare USB-C (PD 3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Ieșire cablu USB-C integrat: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (22.5W)

Ieșire cablu Lightning integrat: 5V/2.4A, 9V/2.22A (20W)

Ieșire USB (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (22.5W)

Ieșire putere totală: 22.5W

Reîncărcare rapidă: 3-4 ore cu un încărcător Power Delivery 18W + cablu Type-C la Type-C (nu sunt incluse)

Funcții de protecție: Scurtcircuit, supraîncărcare, supra descărcare, supracurent

Caracteristici: Indicatori LED nivel baterie, reîncărcare rapidă, Huawei Supercharge (22.5W), permite încărcarea unui telefon in timp ce bateria externă este alimentată.

Dimensiuni: 105 x 67.2 x 19.8mm

Greutate: 198g

Culoare: TLL158441 Mov, TLL158451 Galben

Compatibilitate: Universal

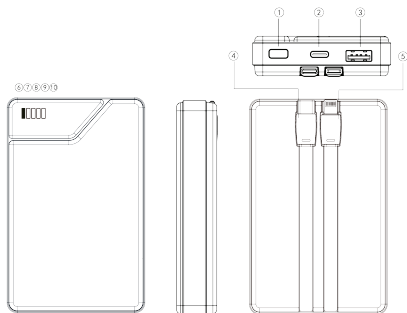
Dispozitive compatibile PD: iPad Pro 12.9", iPad Pro 10.5", iPad Pro 11", iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max, iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max, iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 13 Mini, iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 Mini, iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Max/ XR/ X/ XS Max/ XS/ 8 Plus/ 8, Samsung S23 Ultra/ S23+/ S23, Samsung S22 Ultra/ S22+/ S22, Samsung S21+/ S21, Samsung S20 Ultra/ S20+ /S20, Samsung S10+/ S10/ S10e, Google Pixel 6 Pr/ 6, Google Pixel 5, Google Pixel 4 XL/ 4/ 3a XL/ 3a/ 3 XL/ 3

Pachetul include:

1 x Baterie externă 10000mAh,

1 x Cablu USB - USB-C,

1 x Manual de utilizare

Diagrama produsului

1. Buton Pornire/Oprire
2. Port de tip USB-C
3. Port de tip USB-A
4. Cablu USB-C integrat
5. Cablu Lightning integrat
6. Indicator de încărcare/descărcare rapidă (LED verde)
7. Indicator nivel baterie (LED alb)
8. Indicator nivel baterie (LED alb)
9. Indicator nivel baterie (LED alb)
10. Indicator nivel baterie (LED alb)

Indicator nivel baterie

Nivelul bateriei %	LED 1 (⑦)	LED 2 (⑧)	LED 3 (⑨)	LED 4 (⑩)
75%-100%	Aprins	Aprins	Aprins	Aprins
50%-75%	Aprins	Aprins	Aprins	Stins
25%-50%	Aprins	Aprins	Stins	Stins
5%-25%	Aprins	Stins	Stins	Stins
1%-5%	Clipește	Stins	Stins	Stins
0%	Stins	Stins	Stins	Stins

⚠️ Indicatoarele LED sunt împărțite în indicator de putere și indicator de încărcare.

Indicator nivel baterie

Încărcarea bateriei externe			
Afisaj	Indicator led	Procentaj capacitate	Nota
Primul led clipește	○ ○ ○ ○	0%–25%	Bateria externa este încărcată complet atunci când toate luminile sunt aprinse.
1	● ○ ○ ○	25%–50%	
2	● ● ○ ○	50%–75%	
3	● ● ● ○	75%–100%	
4	● ● ● ●	100%	

Încărcarea dispozitivelor			
Afisaj	Indicator led	Procentaj capacitate	Nota
Primul led clipește	○ ○ ○ ○	0%–25%	Când capacitatea bateriei externe se apropie de 5%, ultimul Led va clipi pana când se termină energia din bateria externă.
1	● ○ ○ ○	25%–50%	
2	● ● ○ ○	50%–75%	
3	● ● ● ○	75%–100%	
4	● ● ● ●	100%	

Apăsați butonul de pornire al bateriei externe, pentru a o porni și pentru a afla capacitatea actuală a acesteia.

- Pe parcursul procesului de încărcare a bateriei externe, capacitatea este indicată permanent.
- Fiecare LED de putere corespunde unei valori de 25 % din capacitate. Iluminatul permanent al unui LED semnalizează capacitatea deja atinsă. În cazul în care s-au aprins trei LED-uri, iar cel de-al patrulea se aprinde intermitent, bateria externă este încărcată la min. 75 %.
- În cazul în care luminează toate cele patru LED-uri de stare, este disponibilă întreaga capacitate.

Indicator încărcare rapidă

- Când încărcați bateria externă cu un cablu de încărcare rapidă, LED-ul verde se va aprinde și indicatorul LED de alimentare va clipi în consecință.
- Când încărcați telefonul mobil cu unul dintre cablurile integrate sau cu un cablu de încărcare rapidă, LED-ul verde se va aprinde și indicatorul LED de alimentare va clipi corespunzător.

Instrucțiuni de încărcare

Încărcarea bateriei externe:

- Conectați portul USB-A al cablului inclus în pachet la dispozitivul de încărcare și celălalt capăt la conectorul de intrare USB-C al bateriei externe.
- După conectare, bateria externă se încarcă automat și indicatorul nivelului de putere, clipește. Când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos de stare va rămâne aprins.

Încărcarea telefonului sau a altui dispozitiv:

- Utilizați cablul de încărcare USB-C sau Lightning integrat pentru a încărca alte dispozitive aplicabile.
- Sau conectați dispozitivul la portul USB-A al bateriei externe utilizând un cablu USB compatibil.
- După finalizarea procesului de încărcare, opriți bateria externă, apăsând butonul de alimentare de două ori.

LED-urile de stare se sting.

- Dacă nu este conectat nici un dispozitiv, bateria externă se oprește automat.

NOTĂ: În unele cazuri, poate fi necesar să apăsați o dată butonul de pornire.

Atenționări

1. Vă rugăm, să rețineți că bateria externă poate atinge cele mai bune performanțe numai după două până la trei cicluri complete de încărcare.
2. Pentru a extinde performanța bateriei externe, vă rugăm să extindeți timpul de încărcare cu până la 1-2 ore în primele trei cicluri de încărcare.
3. Vă rugăm să nu încercați să dezamblați sau să modificați produsul.
4. Vă rugăm să evitați deteriorarea fizică a produsului.
5. Vă rugăm să evitați utilizarea acestui produs în următoarele medii: temperatură ridicată, temperatură scăzută, presiune scăzută, umiditate, praf, câmp magnetic puternic și expunere pe termen lung la lumina soarelui. Vă recomandăm să-l utilizați până la o altitudine de 3000 de metri, 0 °C până la 35 °C și umiditate 5-95%.
6. Acest produs nu trebuie expus la picături sau stropi de apă.
7. Vă rugăm să utilizați un cablu de încărcare, specific produsului.
8. Vă rugăm să respectați reglementările locale de mediu relevante pentru a elimina produsul sau a accesoriilor.
9. Vă rugăm să contactați distribuitorul local sau centrul de servicii pentru clienți dacă aveți întrebări.

Sfaturi

1. Dacă nu utilizați bateria externă pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să încărcați complet bateria, apoi să o păstrați într-un mediu uscat cu interval de temperatură cuprins între 5 - 35 °C, vă rugăm să evitați expunerea directă a produsului la lumina soarelui.

2. Vă rugăm să descărcați complet bateria externă, apoi să efectuați reîncărcarea completă, dacă nu ați utilizat produsul mai mult de trei săptămâni, în caz contrar durata de viață a bateriei produsului, devine mai scurtă.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate. Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE