



# Wi-Fi Aroma Difuzor



## Upute za korištenje

TLL331261



# INTO YOUR FUTURE

Aroma difuzor koristi ultrazvučni mehanizam za atomiziranje vode i eteričnih ulja iz spremnika za vodu i stvaranje hladne, vlažne i mirisne magle.

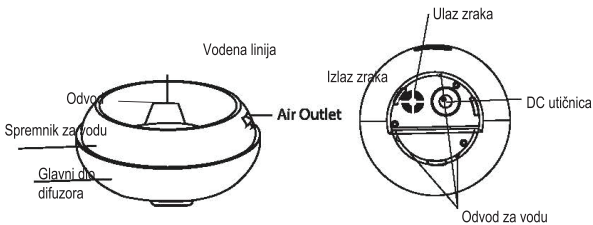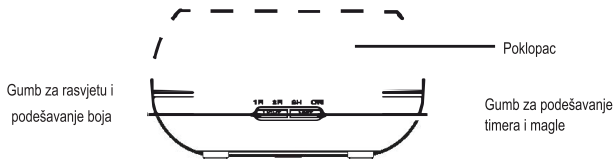

## RUKOVANJE

1. Postavite difuzor uspravno i povucite okomito prema gore kako biste uklonili poklopac. (slika 1)
2. Priključite kabel u utičnicu na dnu difuzora (slika 2)
3. U spremnik vode ulijte čistu vodu i eterična ulja. Nemojte prekoračiti maksimalnu oznaku za vodu(max. 400ml). Ne ulijevajte kuhanu vodu. Ne punite spremnik dok je difuzor uključen. Preporučeno je dodavanje 2-3 kapi eteričnog ulja na 100 ml vode. (slika 3)
4. Vratite poklopac na difuzor. Odvod je podesiv tako da možete postaviti smjer arome. Nemojte uključivati/koristiti difuzor dok ne vratite poklopac.(slika 4)



Slika 1



Slika 2

5. Spojite adapter u utičnicu.
6. Za uključivanje pritisnite gumb za podešavanje timera (MIST) i odaberite vrijeme rada. (1h-3h-6h-kontinuirani rad). Razina magle može se podesiti dugim pritiskom na tipku MIST (jedan zvučni signal-visoka razina; dva zvučna signala-niska razina) Za isključivanje, pritisnite gumb MIST kroz cijeli ciklus:1h-3h-6h-kontinuirani rad-isključeno. (slika 5)



Slika 3



Slika 4

7. Pritisnite tipku LIGHT za uključivanje LED rasvjete. Svjetlina se može podesiti pritiskom

8. Ako difuzor arome ne upotrebljavate dulje vrijeme, ispustite svu vodu iz spremnika i čuvajte je suhom.



Slika 5



Slika 6

9. Difuzor se ne uključuje automatski ako je spojen na izvor napajanja.

10. Difuzor će automatski isključiti sve svoje funkcije (magla i svjetlo) kad voda nestane. Ako nema dovoljno vode za siguran rad, difuzor će se automatski isključiti čak i ako se pritisne tipka MIST.


**PAŽNJA**

- Količina i intenzitet nastale magle će varirati, ali to nije neobično i ne treba smatrati greškom.
- Razlike su uzrokovane čimbenicima kao što su vrsta vode, vlaga, temperatura i strujanje zraka.
- Koristite samo 100% prirodna eterična ulja. Ulja s kemijskim sastojcima, aromama ili nečistoćama mogu oštetiti proizvod.
- Prije dodavanja novog esencijalnog ulja, slijedite postupak održavanja kako biste očistili difuzor.

**SLUČAJNO OTPUŠTANJE**

Ako se difuzor tijekom uporabe sruši ili prevrne, slijedite ove korake za izbjegavanje oštećenja:

1. Isključite difuzor iz struje.
2. Ispustite vodu iz spremnika
3. Lagano protresite difuzor da uklonite preostalu vodu i ostavite difuzor na zraku 24 sata da se prirodno osuši.

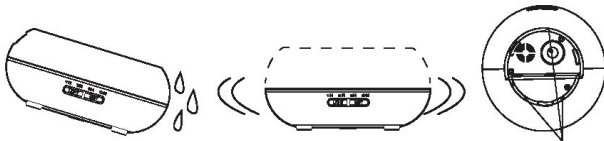



Odvod za vodu

## ODRŽAVANJE

Nakon što koristite difuzor 5-6 puta ili 3-5 dana, očistite proizvod na sljedeći način:

1. Isključite difuzor iz struje i uklonite poklopac.
2. Ispustite preostalu vodu iz spremnika.
3. Dodajte malu količinu toplog deterdženta za kuhinju kako biste očistili difuzor. Pomoću brisača nježno obrišite difuzor, a zatim čistom krpom osušite.
4. Da biste izbjegli prodiranje vode u izlaz zraka, pogledajte sljedeće slike i ispuštite vodu iz difuzora kao što je prikazano na prvoj slici. Ne izlijevajte vodu kao što je prikazano na drugoj slici.
5. Ne koristite druge kiseline ili enzimski deterdžent jer to može rezultirati oslobađanjem otrovnih plinova ili oštećenjem difuzora.

Napomena: Za čišćenje difuzora koristite blagi deterdžent.



## MJERE OPREZA

Molimo provjerite mjere predostrožnosti kako ne biste oštetili uređaj:

- Nije dopušteno mijenjati, rastavljati ili popravljati uređaj sami. Molimo kontaktirajte prodavača ili distributera ako je potreban popravak.
  - Ne palite uređaj ako je spremnik za vodu prazan.
  - Ne dirajte komad atomizacije.
  - Redovito čistite uređaj pridržavajući se koraka održavanja kako biste izbjegli kvar.
  - Uvijek isključite uređaj iz struje prije održavanja.
  - Iz higijenskih razloga, preostalu vodu nakon svake uporabe ispustite kroz odvod spremnika i obrišite čistom, suhom krpom.
  - Ako se izliju, eterična ulja mogu nagrizati površinu difuzora. Obrišite ulje mekom krpom.
  - Za punjenje spremnika vode koristite mjernu čašu. NE punite rezervoar izravno iz cijevi za vodu.
  - Ne dopustite da se magla izravno slijeva na namještaj, odjeću, zidove itd.
  - Držite difuzor podalje od izravnog sunčevog zračenja, izvora topline, klima uređaja i ventilatora.
  - Difuzor uvijek držite na stabilnoj i ravnoj površini. NE stavljajte ga u tepihe, prekrivače ili nestabilne prostore
  - Difuzor držite podalje od elektroničke opreme poput televizora i audio opreme.
- 
- Nakon isključivanja pričekajte 60 minuta prije nego što ponovno pokrenete difuzor kako ne biste oštetili mehanizam atomizacije.
  - Ne koristite mineralnu vodu.
  - Nikada ne pomičite difuzor dok radi.
  - Ne dirajte nijedan dio proizvoda mokrim rukama.
  - Držite podalje od djece i kućnih ljubimaca. Ne ostavljajte djecu oko proizvoda bez nadzora. Ovaj proizvod ne smiju koristiti djeca ili ljudi koji nemaju iskustva s njegovim korištenjem.
  - Ako kabel gori, odmah ga isključite iz struje.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

**Difuzor se ne uključuje/isključuje**

Ako proizvod radi nepravilno, pogledajte tablicu u nastavku:

- Ima li dovoljno vode u spremniku za vodu?  
Ne - dodajte vodu u spremnik.
- Je li kabel napajanja pravilno spojen?

Isključite kabel, pažljivo provjerite kabele i ponovno ih priključite.

- Nema dovoljno vode u spremniku? Previše vode u spremniku?

- Molimo dodajte odgovarajuću količinu vode u spremnik. Voda nikada ne smije prelaziti maksimalnu liniju (400ml).

**Nema magle/ isparavanja?**

- Prijavština na komadu za atomizaciju?

-Molimo pogledajte upute za održavanje - uklonite prijavštinu i pravilno instalirajte kako bi magla slobodno mogla teći.

- Poklopac i unutarnji pokrov nisu pravilno postavljeni?

Prijavština na otvoru za usisavanje zraka s donje strane difuzora?  
Uklonite i ponovno postavite ispravno poklopac i / ili unutarnji poklopac.  
Ako u otvoru za usisavanje zraka ima previše prašine, magla će biti ograničena.  
Očistite otvor za usisavanje zraka.

- Poklopac i unutarnji pokrov nisu pravilno postavljeni?

Uklonite i ponovno postavite ispravno poklopac i / ili unutarnji poklopac.

- Niske temperature ili visoka vlaga?

U tim uvjetima, magla se može brzo kondenzirati u kapljice vode.

**Curenje vode iz difuzora**

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: AC1D0-240V / DC24V 650ma

Kapacitet: 300ml

Maksimalna snaga: 14W

Ultrazvučna i WiFi frekvencija: 2.4MHz

Vrijeme rada: 6-10 sati

Snaga pare: 40-50ml/h

Razina pare: blaga i jaka

Opcije timera: 1h/3h/6h/ON

Osvjetljenje: 7 različitih LED boja

Zaštita od niske vode: automatsko isključivanje

WiFi standard: IEEE 802.11b/g/n

Zaštita: WPA-PSK/ WPA2-PSK /WPA/WPA2/WEP/WPS2/WAPI

Vrsta šifriranja: WEP/TKIP/AES

Kompatibilnost: uređaji sa operativnim sustavom Android 4.1 / iOS 8 i noviji

Sadržaj prodajnog paketa: aroma difuzor, adapter za punjenje, upute za korištenje

Eterična ulja: nije uključeno

Dimenzije proizvoda: D169mm x H121mm

Težina proizvoda: 450g



## UPUTE ZA SPAJANJE PUTEM APLIKACIJE

Preuzmite Tellur Smart aplikaciju za iOS ili Android operativni sustav.



Nakon preuzimanja aplikacija će zatražiti da registrirate svoj uređaj. Unesite svoj telefonski broj ili e-poštu i odaberite zemlju u kojoj živite.

Ako je odabran telefonski broj, dobit ćete poruku s registracijskim kodom. Ako odaberete e-poštu, stvoriti ćete lozinku.

Unesite registracijski kod koji ste dobili putem poruke ako je korištena telefonska metoda ili stvorite lozinku ako odaberete metodu e-pošte.

<

## Register

Country >


E-mail address x

Continue


I agree with Service Agreement and Privacy Policy

## Dodavanje novog uređaja

- Uključite napajanje uređaja i provjerite da li svijetlo brzo treperi.
- Otvorite aplikaciju i kliknite "+" za dodavanje odgovarajućeg uređaja.
- Odaberite Wifi mrežu i unesite lozinku.
- Nakon povezivanja aplikacija će zatražiti vezu.
- Tada možete preimenovati uređaj ili samo kliknuti "gotovo".




- Nakon što se aplikacija instalirala i dodali ste svoj pametni uređaj, moći ćete ga kontrolirati.

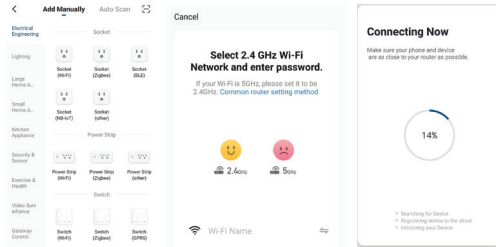


**Integracija s Alexom:**


1. Idite na početni izbornik u aplikaciji Alexa
2. Odaberite "Skills and games" u početnom izborniku Amazon Alexa



J. Upišite Smart Life u prozor za pretraživanje



4. Kliknite na aplikaciju Smart Life i pritisnite "Omogući" za aktivaciju.
5. Zatim morate unijeti svoj račun i lozinku koje ste registrirali u Tellur Smartu. Tada ćete uspostaviti Alexa Link.
6. Sada možete kontrolirati bilo koji uređaj koji je dodan u pametnu aplikaciju Tellur. Imajte na umu da ako preimenujete uređaj koji ste dodali, to mora biti jednostavno ime koje Alexa može prepoznati.
7. Kontrolirajte pametne uređaje putem Alexa  
Sada preko Alexa možete upravljati svojim pametnim uređajima. Uzmite kao primjer svjetlost spavaće sobe, podržane glasovne naredbe su:  
"Alexa, turn off bedroom light"  
"Alexa, turn on bedroom light"  
"Alexa, dim bedroom light"  
"Alexa, set bedroom light to red"



## Zašto ne mogu dodati uređaj?

1. Provjerite da li je uređaj uključen
2. Provjerite da li je mobilni uređaj povezan putem WiFi-a
3. Provjerite da li je uređaj spreman za konfiguriranje. Da biste uređaj pripremili prije konfiguracije, obično možete ručno pritisnuti uređaj kako biste ga pripremili.
4. Svaki put kada dodajete uređaj, resetirajte WiFi kako bi uređaji bili spremni za konfiguriranje i provjerite da li usmjerivač ispravno radi. Provjerite usmjerivače ili srodne: Ako je usmjerivač dvopolasni usmjerivač, odaberite mrežu 2.4GHz i dodajte uređaj. Također morate omogućiti funkciju emitiranja usmjerivača. Postavljanje bežičnog usmjerivača: Postavite način šifriranja kao WPA2-PSK i vrstu autorizacije kao AES ili postavite oboje kao automatski.
5. Provjerite da li je WiFi signal dovoljno jak. Za održavanje signala jakim, usmjerite usmjerivač i pametni uređaj što je moguće bliže.
6. Bežični način rada trebao bi biti 802.11.ti/g/n.
7. Provjerite da ne prekoračite maksimalni broj registriranih uređaja kojih podržava aplikacija (150).
8. Provjerite je li omogućena funkcija usmjeravanja MAC usmjerivača.11, pa uklonite uređaj s popisa i provjerite da li usmjerivač ne zabranjuje povezivanje uređaja.
9. Provjerite je li WiFi lozinka unesena u aplikaciju ispravna.

### Načini povezivanja EZ i AP:

Pametni uređaji mogu se povezati pomoću dva načina rada: EZ i AP.

EZ predstavlja najlakši način povezivanja i omogućavanja pametnog uređaja. Morate imati uređaj, aktivnu bežičnu mrežu putem lozinke za prijavu i Tellur Smart APP instaliran na pametnom telefonu/tabletu.

AP način rada može se koristiti za konfiguriranje i omogućavanje pametnog uređaja prvo uz pametni telefon/tablet i kasnije na WiFi mreži.

## Kako resetirati uređaj?

### 1. Resetirajte aroma difuzor

Spojite aroma difuzor u utičnicu i napunite čistom vodom (eterična ulja nisu potrebna u ovoj fazi). Pritisnite oba gumba istovremeno i držite 5 sekundi, dok ne čujete zvučni signal. LED lampica brzo će početi treptati što ukazuje da je uređaj prešao u EZ način rada. U režimu EZ ponovite postupak dok LED svjetlo ne počne polako treptati, što ukazuje da je difuzor prešao u režim rada AP i obrnuto.

2. Postupak resetiranja rasvjetnih uređaja -> Započnite isključivanjem svijetla. Svjetlo prebacite slijedeći ove korake: uključeno-isključeno-isključeno. Vremenski interval između prekidača ne smije biti veći od 1 sekunde. Kad svjetla trepere, odstupanje je uspješno resetirano. Ako svjetlo ne treperi, ponovite korake. Kada svijetlo brzo treperi(14 puta u sekundi), uređaj je u EZ modu. Ako svijetla trepere polako (2 puta / sekunda), uređaj je u načinu rada AP. U režimu EZ ponavljajte gore navedene korake dok svijetlo ne počne polako treptati, što pokazuje da je uređaj ušao u režim AP i obrnuto).

## Dodavanje uređaja u EZ načinu spajanja

1. Provjerite da li indikator svijetli ili brzo treperi
2. Mobilni uređaj se povezao na WiFi usmjerivač i povezan je sa internetom
3. Kliknite "Dodaj uređaj" u aplikaciju i unesite ispravnu WiFi lozinku. Dodirnite za pretraživanje uređaja
4. Na popisu uređaja odaberite i dodajte uređaj.

## Dodavanje uređaja u AP načinu spajanja

1. Provjerite da li indikatorna lampica brzo ili sporo svijetli
2. Kliknite "Dodaj uređaj" u aplikaciji, a zatim "AP način rada" u gornjem desnom kutu. Povežite se s hotspot točkom, a zatim na WiFi.
3. Kliknite "Dalje" da biste dodali uređaj

## Mogu li upravljati uređajem s 2G/3G/4G mrežom?

Kada prvi put dodajete uređaj, potrebno je da se uređaj i telefon moraju nalaziti u istom WiFi okruženju. Nakon uspješnog dodavanja uređaja možete daljinski upravljati uređajem s mrežom 2G/ 3G /4G.

## Kako mogu svoj uređaj dijeliti s obitelji?

Otvorite aplikaciju, idite na "Profile"> "Dijeljenje uređaja">"Dijeljenje je poslano", dodirnite "Dodaj dijeljenje", a zatim možete dijeliti uređaj s dodanim članovima obitelji.

## Kako mogu upravljati uređajima koje dijele drugi?

Otvorite aplikaciju, idite na "Profile"> "Dijeljenje uređaja"> "Primljeno je snimanje", a zatim možete pronaći uređaje koje dijele drugi korisnici. Također omogućuje dodavanje primjedbi korisnicima ili brisanje određenih korekcija dugim pritiskom ili prelaskom prstom ulijevo.

## Kratki vodič za korištenje Google Home za kontrolu pametnih uređaja

Prije upotrebe Google Home za kontrolu uređaja provjerite ispunjavate li sljedeće uvjete:


- Google Home uređaj ili Android telefon s Google Assistantom.
- Najnovija aplikacija Google Home
- Najnovija aplikacija Google (samo za Android)
- Google račun
- Jezik prikaza uređaja mora biti postavljen na američki engleski
- Aplikacija lightfun i povezani račun
- Pametni uređaj

Dodajte uređaje u Tellur Smart App (pogledajte Upute za aplikaciju)


Ovaj dio možete preskočiti ako ste već dodali neke uređaje na svoj račun Tellur Smart.

## Povežite račun u sustavu Home Control

Na početnoj stranici aplikacije Google Home dodirnite "Home Control" u izborniku a zatim kliknete "+".



2. U novom prozoru odaberite regiju računa Smart Life, upišite svoj račun i lozinku Tellur Smart, a zatim dodirnite "Link Now". Nakon što dodijelite sobe za uređaje, uređaji će biti navedeni na stranici Početna kontrola.



Sada možete upravljati pametnim uređajima putem Google Home. Uzmite kao primjer svjetlost spavaće sobe, podržane glasovne naredbe su:

- Ok Google, turn on/off bedroom light.
- Ok Google, set bedroom light to 50 percent.
- Ok Google, brighten bedroom light.
- Ok Google, dim bedroom light.
- Ok Google, set bedroom light to red.