


## Altavoz Bluetooth Bach Soundbar

TLL161161



### Manual de usuario

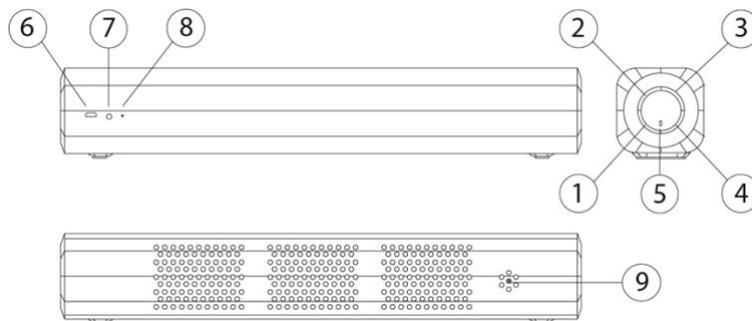

### Descripción del producto

1. Modo de inicio / modo de parada / Modo Line IN: presione prolongadamente para iniciar / detener. Presione brevemente para cambiar entre los modos Line IN y Bluetooth.

2. Vol. -: mantenga presionada la canción anterior.

Presione brevemente para bajar el volumen.

3. Vol. +: presione prolongadamente para la siguiente canción.

Presione brevemente para aumentar el volumen.

4. Reproducir / Pausar / Contestar la llamada / Seleccionar modo: en el modo de reproducción de audio, presione brevemente para comenzar la reproducción; presione brevemente nuevamente para pausar la reproducción; mantenga presionado para desconectar un dispositivo Bluetooth.

Mientras recibe una llamada, presione brevemente para responder; Presione nuevamente brevemente para cerrar la llamada.

En el modo Line IN, presione prolongadamente para cambiar al modo Bluetooth.

5. Indicador LED
6. Puerto de carga micro-USB
7. Puerto de entrada de línea IN 3.5mm
8. Reinicio
9. Micrófono

**El paquete incluye:** altavoz portátil de Bach, cable USB, cable de audio AUX de 3.5 mm

**Especificaciones técnicas:**

- Versión BT: 4.2
- Rango de acción: 10 metros.
- Contestar llamada: sí
- Puerto AUX: sí
- Autonomía: 6 horas.
- Potencia nominal: 10 W RMS
- Dimensiones del altavoz: 2 "x 2
- Impedancia: 4Ω
- Relación señal / ruido: ≥70dB
- Batería: 2000 mAh
- Dimensiones: 36.8cm x 6.2 cm x 6.2 cm
- Peso: 790 gramos.

**Indicador LED:**

El LED azul parpadea: el altavoz está en modo "Conectar"

El LED azul parpadea en baja frecuencia: el modo Bluetooth / Line IN está activo.

LED rojo: el altavoz se recarga.

LED apagado: el altavoz está completamente recargado.

### **Encendido / Apagado / Configurar Bluetooth:**

Coloque el altavoz cerca de su dispositivo Bluetooth.

Mantenga presionado el botón Inicio. Escuchará una notificación de sonido y el LED parpadeará en azul para indicar el modo "Conectar".

Desde su dispositivo (teléfono inteligente / tableta), seleccione el nombre "Tellur Bach" de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

Escuchará una notificación de sonido y el LED se iluminará en azul, con un parpadeo bajo, lo que indica una conexión exitosa.

Mantenga presionado el botón Inicio para cerrar el altavoz.

### **Recargar el altavoz**

Cargue el altavoz al menos 2 horas antes del primer uso.

Inserte el cable Micro-USB en el puerto de carga (6) del altavoz.

Conecte el extremo opuesto del cable a un adaptador de 5 V compatible o al puerto USB de una computadora.

LED rojo encendido = el altavoz está recargado

LED rojo apagado = recarga completa

### **Medidas de seguridad:**

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
2. No utilice el producto en un avión u hospital.
3. Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere una estrecha supervisión cuando se usa el producto cerca de niños.
4. No exponga el dispositivo a la humedad.
5. No utilice el dispositivo si está dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible, lo que puede provocar un posible incendio, explosión o riesgo de lesiones.
6. No desmonte el dispositivo. Para servicio o reparaciones, llame a un servicio autorizado. El montaje incorrecto del dispositivo puede provocar incendios o lesiones.
7. No exponga el dispositivo al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 100 ° C puede provocar una explosión.
8. Realiza las operaciones de servicio solo a operadores autorizados. Esto garantizará el mantenimiento de la seguridad en el uso del producto.

 **Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos** - Apéndice del manual del usuario

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva DEEE de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen 

Este icono indica que los DEEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y OUG 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
- Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de DEEE.