


**Auriculares Bluetooth, Sonar
TLL511351
Manual de instrucciones**

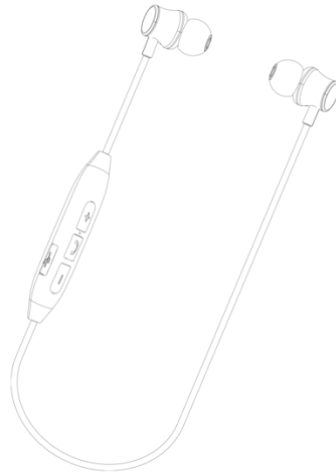

Gracias por elegir los auriculares Bluetooth Sonar. Lea estas instrucciones antes de usar los auriculares.

Consejos:

- Almacene y use el producto a temperaturas normales;
- Evite exponerlos a la lluvia o la humedad;
- No deseche el producto para evitar su destrucción.
- No intente desmontar o reparar el producto, esta operación solo lo hará en servicio.
- No utilice disolventes químicos para eliminar el producto.
- Si es necesario, use un cargador USB con salida de 5 V para cargar el producto.
- No almacene el producto al fuego ni a altas temperaturas (más de 60°C).

Especificaciones técnicas

Versión de Bluetooth: v5.0

Alcance: 10 m

Frecuencia: 2.4GHz, clase 2

Perfiles compatibles: A2DP / AVRCP / HSP / HFP


Tecnología multipunto: sí

Altavoz: 10mm

Respuesta de frecuencia: 20-20 kHz

Sensibilidad: 98dB

La impedancia es: 32Ω
Autonomía musical: hasta 6 horas.
Autonomía del habla: hasta 5 horas.
Tiempo de espera: hasta 140 horas
Tiempo de carga: hasta 1,5 horas.
Control de volumen: sí
Longitud del cable: 67 cm
Entrada: Micro-USB
Nombre de conexión Bluetooth: Tellur Sonar
Peso del producto: 25g

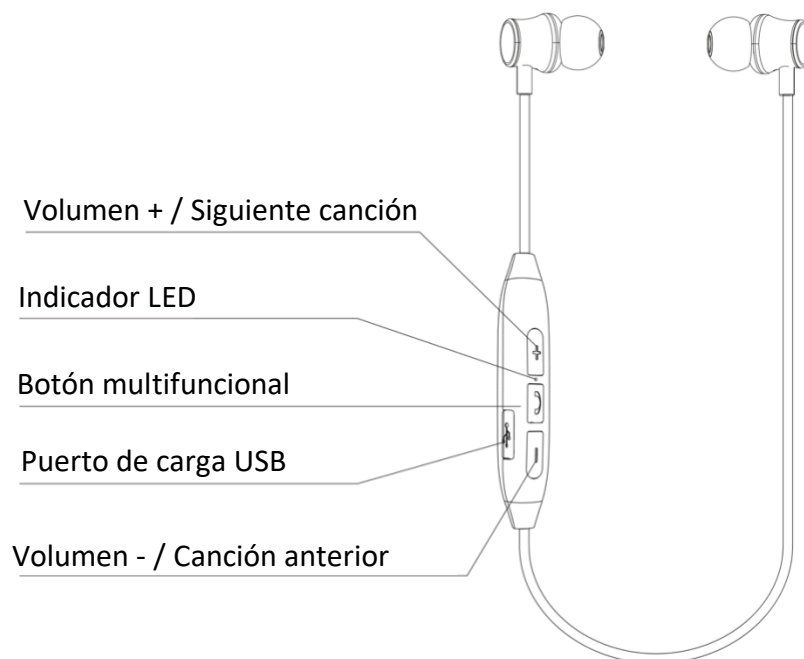

Especificaciones

- * Encendido: mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos hasta que el LED se ilumine en azul 3 veces.
- * Apagado: mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos hasta que el LED parpadee en rojo 3 veces.
- * Contestar llamada: presione el botón multifunción una vez.
- * Finalizar llamada: presione el botón de finalización de llamada en el teléfono o el botón del auricular multifunción.

* Rechazo de llamadas: presione el botón de rechazo en el teléfono o en el botón multifunción durante 3 segundos.

* Re-llamada: presione el botón multifunción dos veces.

* Reproductor de música: presione brevemente el botón multifunción en los auriculares para reproducir o pausar las canciones.

* Cambiar canción: mantenga presionado el botón de volumen "+" o "-" durante dos segundos para cambiar a la canción siguiente o anterior.

Nota: El uso de auriculares Bluetooth puede diferirse según el menú del teléfono sincronizado. Consulte también el manual de su teléfono si no están claros.

Comandos de voz

- El inicio de los auriculares se indicará mediante el tono de "encendido".
- El cierre de los auriculares se indicará mediante el tono de "apagado".
- La sincronización con el teléfono se indicará mediante el tono de "emparejamiento exitoso".
- Cuando la batería tiene poca carga, los auriculares emitirán el tono de baja potencia.
- En la entrada de una llamada, los auriculares leerán el número de la persona que llama.

Pasos de sincronización

- Para la primera sincronización, coloque los auriculares a poca distancia del teléfono (máximo 1 metro);
- Cuando los auriculares Sonar están apagados, presione el botón multifuncional durante 5 segundos para ingresar al modo de sincronización (el LED indicará alternativamente la luz roja y azul);
- Active la función Bluetooth en el teléfono y busque el auricular "Tellur Sonar";
- Ingrese la contraseña "0000" (si es necesario);
- Si la sincronización falla, repita los pasos anteriores.
anteriormente;
- Si la sincronización es exitosa, entonces el LED indicará la luz azul.

Conexión multipunto (a dos dispositivos)

- Siga los pasos de conexión anteriores para el primer dispositivo, luego apague los auriculares.
- Inicia los auriculares nuevamente en el modo de sincronización y restablece los pasos de sincronización para el segundo dispositivo.
- Detenga los auriculares y reinícelos. El LED debería parpadear en azul una vez, y los auriculares se conectarán automáticamente a ambos dispositivos.


Nota: Algunas especificaciones están restringidas por teléfonos que están conectados simultáneamente a los auriculares.

Carga

- Inserte el cable de carga en la toma de auriculares.
- Durante la carga, el LED parpadeará en rojo.
- Tardará aproximadamente 2 horas en cargar completamente los auriculares.
- Cuando el LED se ilumina en azul, los auriculares están cargados.

 **“Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice del manual del usuario**

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva DEEE de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen  “ ”.

Este icono indica que los DEEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y OUG 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
- Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida de DEEE

ABN Systems International

Calle Marinarilor, no 29

Sector 1, Bucarest, Rumania

004.021.233.09.95

office@tellur.com

office@abnsystems.ro

www.tellur.com