



**FMT-B8 Bluetooth FM Modulator
TLL622071
Manual de usuario**

Para otros idiomas, visite www.tellur.com

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, some with small white dots representing windows. The skyline is positioned at the bottom of the page, curving slightly.

INTO YOUR FUTURE

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el modulador Bluetooth FM Tellur FMT-B8!

El modulador reproduce música y llamadas desde su dispositivo Bluetooth a través del sistema de audio del automóvil. Gracias al micrófono incorporado, también puede usar el transmisor para llamadas "manos libres". FMT-B8 reproduce archivos de audio desde memorias USB y tarjetas microSD, tiene una función para recargar dispositivos móviles y un botón para amplificar los graves. Lea este Manual del usuario detenidamente antes de utilizar el producto.

Contenido del paquete:

- FMT-B8 Bluetooth FM Modulador
- Manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Material: ABS

Bluetooth: 5.0

Tensión de alimentación: 12-24 V

Pantalla: Sí (muestra frecuencia y volumen)

Micrófono: Sí (acepta la función de llamada manos libres)

Frecuencia de transmisión: FM 87.5 MHz - 108.0 MHz

Formato de música: MP3 \ WMA \ WAV \ FLAC

Reproducción de música: Bluetooth, microSD y USB

USB 1: carga de dispositivos externos (5V / 2.4A)

USB 2: reproduce música desde una unidad flash USB (5V / 1A)

MicroSD y USB 2: máximo 32 GB

Otras funciones: botón especial para amplificación de graves

Detener memoria: almacena la frecuencia de FM establecida y la canción actual

Colores disponibles: negro

Dimensiones del producto: 43.2 x38.7 x 85.3 mm

Peso del producto: 33.8g

CARACTERÍSTICAS:


1. Reproducción de llamadas desde su teléfono móvil Bluetooth a través del sistema de audio del automóvil;
2. Botón para amplificar los graves;
3. Reproducción de música desde dispositivos Bluetooth a través del sistema de audio del automóvil;
4. Cambio automático del modo "reproducción de música" al modo "manos libres" para llamadas entrantes;
5. Micrófono incorporado;
6. Salida dual USB 5V / 3.4A para recargar dispositivos móviles;
7. Reproducción de archivos de audio desde memorias USB y tarjetas microSD;
8. 206 canales FM, entre 87.5 - 108MHz
9. Pantalla LED
10. Notificaciones de voz
11. Funciones de protección contra sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de usar el producto. El uso incorrecto del producto puede provocar daños en el producto. Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, nunca lo use en las siguientes condiciones:

1. Ambientes con alta humedad o bajo el agua.
2. Ambientes con altas temperaturas o cerca de fuentes de calor.
3. Bajo los rayos directos y fuertes del sol.
4. Conexión a través de cables inadecuados.
5. No desmonte el producto! Las intervenciones no autorizadas en el producto conducen a la cancelación de la garantía.

INSTRUCCIONES DE USO

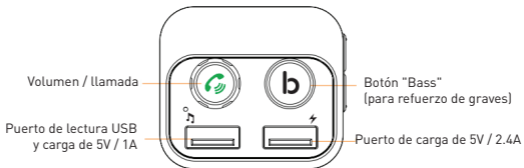



Pulsación corta:

1. Contestar llamada.
2. Finalizar llamada.
3. Pausa / Reproducción de música.

Doble pulsación: volver a marcar el último número

Pulsación larga:

1. Presione y mantenga presionado hasta que la frecuencia parpadee, luego gire el botón en sentido horario para aumentar la frecuencia y en sentido antihorario para disminuirla.
2. Rechazar la llamada.
3. Cambie la llamada en modo privado.



Volumen+



Volumen-

Gire en el sentido de las agujas del reloj y manténgalo presionado para aumentar el volumen.

Gire en sentido antihorario y mantenga presionado para reducir el volumen.

USO DE LA FUNCIÓN: MODULADOR FM





1. Conecte el modulador de FM al encendedor del automóvil o al puerto de alimentación.
2. Configure la radio del automóvil a una frecuencia FM desocupada y configure el modulador FMT-B8 en la misma frecuencia FM que la radio del automóvil.
3. Inserte la tarjeta microSD en la ranura microSD o una memoria USB en el puerto USB (Izquierda). El modulador reproducirá automáticamente los archivos almacenados en la tarjeta microSD / Memoria USB.

USO DE LA FUNCIÓN BLUETOOTH:

1. Antes de usar la función Bluetooth por primera vez, conecte su dispositivo móvil al modulador FMT-B8. Active la función Bluetooth en su teléfono y busque los dispositivos disponibles. Seleccione "Tellur FMT-B8" de la lista de dispositivos e ingrese, si es necesario, la contraseña "0000".
2. En caso de una llamada entrante, el modulador ingresará automáticamente al modo "llamada manos libres".

APPELS BLUETOOTH

Llamadas Bluetooth

1. Presione el  para responder una llamada.
2. Presione el  para finalizar una llamada.
3. Haga doble clic en  para volver a marcar el último número.
4. Durante una llamada, mantenga presionado  para cambiar al modo de conversación privada.
5. Cuando realiza una llamada, solo puede ingresar el número de teléfono desde su teléfono móvil. Después de marcar, puede hablar con manos libres usando el modulador FM.

USO DE LA FUNCIÓN DE CARGA USB:

Con el modulador FMT-B8 conectado a la toma del encendedor de su automóvil, recargue sus dispositivos móviles con un cable USB (no incluido en el paquete).

Nota:

la salida máxima del USB derecho (marcado con ) es 2.4 A

la salida máxima del USB izquierdo (marcado con ) es 1 A

Para leer archivos MP3 / WMA / WAV / FLAC, use el puerto USB a la izquierda.

FUNCIÓN "BASS BOOST":

En el modo de reproducción de música, presione el botón "b" para amplificar los graves. Presiónelo nuevamente para cancelar la función de refuerzo de graves.

INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por separado.

Este producto cumple con la Directiva DEEE de la UE (2012/19 / UE) y está etiquetado con un símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente en la imagen.

Este icono indica que los DEEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de una recolección por separado.

Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio ambiente y O.U.G. 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos que tenga en cuenta lo siguiente:

- Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar.
- No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil.
- Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, donde será tomado de forma gratuita.
- Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para la recogida.