Compresseur d'air électrique, portable

TLL158571

Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi un produit Tellur !

Pour assurer un fonctionnement optimal dans des conditions de sécurité maximales, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel pour référence future.

SCHÉMA DU PRODUIT

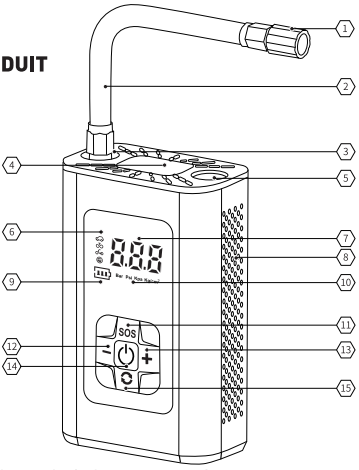

1. Buse d'air
2. Tube de gonflage d'air haute pression
3. Interface du tube à air
4. Éclairage/lampe de secours SOS
5. Compartiment de rangement du tube à air
6. Sélection des modes
7. Affichage de la pression des pneus
8. Trou de dissipation thermique
9. Affichage de la puissance
10. Commutateur d'unité
11. Bouton d'éclairage (interrupteur)
12. Réduisez la pression d'air prédéfinie
13. Augmentez la pression d'air prédéfinie
14. Bouton marche/arrêt
15. Appuyez brièvement, changez de mode gonflable, appuyez longuement, changez d'unité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pile :	18650 Lithium
Capacité :	2 x 2000mAh
Puissance maximale :	60W
Capacité de débit d'air :	16L/min
Plage de pression de gonflage :	0.2–10.3 bar/3–150 Psi
Valeur sonore pendant le fonctionnement :	<90 dB
Port de charge (USB-C) :	5V/1A
Sortie USB :	5V/1A
Temps de charge :	Jusqu'à 3 heures
Modes de lampe de poche :	Normal signal SOS
Fonctionnalités :	Pression des pneus préréglée, fonction de mémoire de la valeur de pression, affichage LED, boîtier en alliage d'aluminium de qualité supérieure, trous de dissipation thermique des deux côtés, fonction de batterie d'alimentation.
Longueur du tube d'air :	180mm
Température :	0°C - 40°C
Dimension :	125 x 80 x 44mm
Poids :	480g
Couleurs disponibles :	Grise
Compatibilité :	Universel
Le forfait comprend :	1 x Compresseur électrique portable, 1 x Tuyau de gonflage d'air haute pression, 4 x Buse de gonflement multifonctionnelle, 1 x Câble USB vers USB-C, 1 x Étui de transport, 1 x Manual d'utilisation

Accessoires du produit

Adaptateur de vanne/buse ×1

Aiguille à air ×1

Buse d'air ×2

Tube de gonflage à air haute pression x1

Câble de charge ×1

Sac de rangement ×1

1. CHARGEMENT



Veuillez charger complètement votre appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Utilisez le câble de charge d'origine et un adaptateur USB 5V.

1 ligne lumineuse clignotante : 0 % < puissance ⩽ 30 %

2 lignes lumineuses, 1 ligne lumineuse clignotante : 30 % < puissance ⩽65 %

3 lignes lumineuses : charge complète

Conseil

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez la charger une fois par mois.

2.AFFICHAGE DE LA PUISSANCE



La batterie est affichée sous la forme de trois cellules/lignes, et le nombre de cellules/lignes allumées représente la puissance restante.

1 ligne lumineuse : 0 % < puissance ⩽ 30 %

2 lignes lumineuses : 30 % < puissance ⩽65 %

3 lignes lumineuses : 65%< 100% ⩽ puissance

3.DÉMARRER /ARRÊTER



Remarque : Pour allumer l'appareil, vous devez d'abord retirer le tuyau d'air haute pression (du compartiment de rangement du tuyau d'air).

Démarrage

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, l'appareil commence à fonctionner. À l'état activé, s'il n'y a pas d'opération dans les 3 minutes, l'appareil s'éteint.

Gonflement

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, l'appareil commence à fonctionner. Le processus de gonflement produira un niveau sonore de 75 à 80 décibels.

Arrêt

En état de fonctionnement, appuyez sur le bouton démarrez / arrêt, et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil.

4. PRESSION PRÉRÉGLÉE DES PNEUS GONFLABLES

Changer de mode
Appuyez brièvement sur le bouton «🔄» pour basculer entre les cinq prochains modes gonflables affichés. Appuyez sur le bouton de mode et maintenez-le enfoncé avant de gonfler pour basculer : barre, psi, kPa, kg/cm².
Mode libre : la pression préréglée peut être ajustée librement, et les valeurs et les unités peuvent être mémorisées/stockées.
Plage réglable : 3-150 psi/0,2-10,3 bar

Mod	Mode par défaut	Plage réglable
🚗	Mode voiture : 36Psi	26-50Psi
🚲	Mode vélo : 45Psi	30-120Psi
🏍	Mode moto : 32Psi	26-45Psi
🎱	Mode boule : 9Psi	4-16Psi

5. LES VALEURS PRÉDÉFINIES SONT AJUSTÉES AVEC PRÉCISION

« + » représente l'augmentation manuelle
« - » réduction de la valeur prédéfinie de la pression des pneus
Appuyez brièvement sur le bouton « + » ou « – » pour augmenter ou diminuer de 0,05 unité à chaque fois. Lorsque la valeur maximale est atteinte, il revient à la valeur minimale.

6. ILLUMINATION

Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage : démarrez la lumière blanche
Appuyez à nouveau brièvement : clignotement rouge (portée de 1 s)
Appuyez à nouveau brièvement : clignotement rouge rapide (plage de flash 0,5 s)
Appuyez à nouveau sur le bouton d'éclairage pour éteindre la lumière.

7.PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME BANQUE D'ALIMENTATION/ BATTERIE EXTERNE

À l'état de puissance maximale, l'appareil peut être utilisé comme une banque d'alimentation 5V / 1A et doit être allumé.

8.DÉTECTION DE PRESSION D'AIR

Lorsque l'appareil est allumé et que le tube d'air haute pression, il est connecté à l'objet de détection de pression de gonflage, le numéro affiché sur le compresseur électrique portable, est la pression actuelle de l'objet à détecter.

NETTOYAGE, STOCKAGE, ENTRETIEN

Nettoyage : Nettoyez le compresseur électrique portable, uniquement avec un chiffon doux et n'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants agressifs.

Stockage : Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le compresseur d'air électrique portable dans un endroit sec. N'exposez pas le compresseur portable à l'humidité, à l'huile, à la poussière, à la saleté, aux températures élevées, aux fortes vibrations ou aux charges mécaniques.

Entretien : Lorsqu'il n'est pas utilisé, le compresseur d'air électrique portable doit être rechargé tous les 3 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Ce produit n'est pas un jouet, il est interdit aux enfants de l'utiliser. Les utilisateurs doivent être âgés de plus de 16 ans. Pendant le processus de gonflement, veuillez garder une distance de sécurité entre les enfants et le gonfleur.
2. Le produit dispose d'une batterie au lithium intégrée non amovible et il est interdit de jeter le produit au feu ou de l'abandonner à volonté. Il peut y avoir un risque d'incendie, de combustion spontanée, d'explosion si la batterie au lithium surchauffe, est touchée ou entre dans l'eau.

Veuillez éviter l'exposition à des températures élevées, comme dans la voiture.
3. La température de stockage du produit ne doit pas être inférieure à -10°C ou supérieure à 45°C, le froid ou la surchauffe raccourcira la durée de vie du produit ou endommagera la batterie intégrée.
4. La batterie peut être endommagée si vous n'utilisez pas le produit, pendant une longue période, il est recommandé de charger au moins, une fois tous les trois mois.
5. Le produit a un moteur DC intégré, qui peut avoir des étincelles électriques lors de son fonctionnement, ne pas utiliser dans un environnement inflammable et explosif.
6. S'il y a un bruit anormal ou si la température est trop élevée pendant le travail, veuillez éteindre immédiatement.
7. Ne partez pas, lors du gonflage, veuillez respecter le processus de gonflage, pour éviter que la pression de gonflage ne soit trop élevée, si la pression d'air préréglée n'est pas préréglée.
8. Veuillez utiliser le produit dans un environnement sec et propre, l'intrusion de sédiments et de sable peut endommager l'appareil ; Le produit n'est pas étanche, il est interdit de rincer/éclabousser à l'eau.
9. Avant de régler la valeur de la pression de gonflage, veuillez confirmer que l'unité de mesure correcte est sélectionnée, sinon cela pourrait entraîner un accident d'explosion de pneus.

REMARQUE : Cet appareil contient une batterie au lithium polymère qui ne peut pas être remplacée. La batterie n'est PAS remplaçable. La batterie doit être éliminée correctement lorsqu'elle ne tient plus la charge. Ce produit doit être recyclé ou éliminé conformément aux règles nationales et locales.

Conversion d'unité commune : 1 bar = 14,5 Psi = 100 KPa = 1,02 kg/cm^2
Conseil : Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. dans le manuel sont toutes des diagrammes schématiques et sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour du produit, il peut y avoir de légères différences entre le produit réel et le tableau schématique, veuillez-vous référer au produit réel.

Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) peuvent contenir des substances dangereuses qui ont un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive DEEE de l'UE (2012/19/UE) et est marqué d'un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), représenté graphiquement dans l'image. Cette icône indique que les DEEE ne doivent pas être mélangés avec des ordures ménagères et qu'ils font l'objet d'une collecte séparée.

Compte tenu des dispositions de l'O.U.G. 195/2005 sur la protection de l'environnement et O.U.G. 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de considérer ce qui suit:

• Les matériaux et composants utilisés dans la construction de ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.

• Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ou d'autres ordures à la fin de la durée de vie.

• Transportez-le au centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques où il sera ramassé gratuitement.

• Veuillez contacter les autorités locales pour plus de détails sur ces centres de collecte organisés par les opérateurs économiques agréés pour la collecte des DEEE.

For other langauges please scan th QR code
Pentru manuale in alte limbi vă rugăm să scanați codul QR
Para otros idiomas, escanee el código QR
Pour les autres langages, veuillez scanner le code QR
Für andere Sprachen scannen Sie bitte den QR-Code
Per altre lingue, eseguire la scansione del codice QR

SCAN ME

www.manuals.tellur.com

ABN Systems International

Str. Marinarilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania

004.021.233.09.95

office@tellur.com
office@abnsystems.ro

www.tellur.com